

TONGFA

泰州市同发科技有限公司

Taizhou Tongfa Technology Co., Ltd



>> 2025.03
JIANGSU TAIZHOU



公司简介

Company Introduction

泰州市同发科技有限公司成立于2009年，公司位于有着“水陆要津，咽喉据郡”之称的苏中门户-泰州；公司位置水陆交通便捷，环境优雅。“专业”源自于“坚持”，‘同发’作为国内第一批从事房车配件研发与生产的企业，多年如一日的专注让我们深耕于房车行业。

公司现有260余名员工，拥有较强的生产制造能力；专业技术研发人员达20余名，不断推陈出新，把更好的产品带给我们的客户；专业的质检部门严格把关，保证产品质量。多年来，公司创建了完善的质量控制服务体系；不光通过ISO9001质量管理体系认证，还通过了E-MARK欧盟认证等多项认证。

我们秉承“客户至上，奋斗为基；质量为本，齐心共赢”的企业方针；树立“务实奋进，以人为本；开拓创新，客户为先”的企业核心价值观；将“至诚至信，合作共赢”的企业使命贯彻到底；“匠心成就您的美好生活”是我们一直以来的企业愿景。

公司目前拥有国内较为先进的完整生产线，专业从事房车配件的设计、研发和生产制造；公司产品涵盖房车门、房车窗、房车储物门、房车舱储物门、房车天窗、房车踏步、房车小餐桌、房车通风换气扇、房车淋浴门、皮卡车车窗、特种车辆车窗等；公司目前与国内外多家公司达成友好合作关系，其中包括澳大利亚、韩国、日本、美国、法国、德国、英国、土耳其等多个国家和地区。公司目前拥有多项相关行业专利，专业和服务赢得了很多国内外客户的认可与支持。

我司丰富的经验以及良好的产品质量收到了各界客户的广泛认可。

我公司愿与国内外各界同仁竭诚合作，共创未来!

我们竭诚欢迎各界人士来厂参观洽谈!

Taizhou Tongfa Technology Co., Ltd was established in 2009, the company is located in Taizhou, the gateway of central Jiangsu Province, which is known as "the key to land and water, the throat of the county"; the location of the company has convenient land and water transportation and elegant environment.

The company has more than 260 employees, with strong manufacturing capacity; Technical Product developer & Engineer of more than 20, constantly pushing out new ideas to bring better products to our customers; professional quality control department strictly to ensure product quality.

We are adhering to the enterprise policy of "customer first, struggle-based; quality-oriented, win-win"; establishing the enterprise core values of "pragmatic and progressive, people-oriented; pioneering and innovative, customer first"; the enterprise mission of "sincerity and trust, win-win cooperation". The mission of "Sincerity, Cooperation and Win-win" is carried out to the end; "Craftsmanship to achieve your high quality life" is our corporate vision all along.

The company currently has a more advanced and complete production line, specializing in the design, development and manufacture of RV accessories; our products include RV doors, RV windows, RV storage doors, RV cabin storage doors, RV skylights, RV steps, RV small dining tables, RV ventilation fans, RV shower doors, pickup truck windows, special vehicle windows, etc.; We has established good business relationships with many partners, including Australia, Korea, Japan, the United States, France, Germany, the United Kingdom, Turkey and other countries and regions. etc. Our rich experience and good quality of products have been widely recognized by customers from all walks of life.

We will provide good communication and willing to establish a long-term cooperative relationship with you.

Our goal is to create a better future altogether. We sincerely welcome (you) people from all around the world to visit our factory.



泰州市同发科技有限公司
Taizhou Tongfa Technology Co., Ltd

目 录

Contents

房车门系列/RV Door Series

SLD单点锁房车门	SLD Single point lock RV Door	01
ELD刷卡锁房车门	ELD electronic card lock RV Door	02
DLD房车门	DLD RV Door	03
TLD三联房车门	TLD Three point linkage lock RV Door	04
SLD水滴门	Teardrop RV Door	05
SLD拖挂式房车门	Trailer Door	06
SED单点刷卡锁门	Single point electronic card lock RV Door	07
SPD单点密码锁门	Single point password lock RV Door	08
SLD单点锁外推窗 房车RV门	SLD Single point lock RV Door with Tophung Hinged window	09
SLD单点锁提升窗 房车RV门	SLD Single point lock RV Door with Vertical Sliding window	10
SLD单点锁贴玻房车门	SLD Single point lock RV Door with glass	11

房车窗系列/RV Window Series

SW固定窗	SW Fixed window	12
SW推拉窗	SW Sliding window	13
SW双层推拉窗	SW Double Sliding window	14
HW双层外推窗 (圆角4R)	HW Double Tophung Hinged window (rounded corners)	15
HW双层外推窗 (方角4L)	HW Double Tophung Hinged window (right angle)	16
HW外推窗 (圆角单层钢化4R)	HW Tophung Hinged window (rounded corner single Toughened glass)	17
SW推拉窗 (单侧内置纱窗4R)	Sliding window (one side built-in screen window)	18
SW提升窗	RV Vertical Sliding window	19
VENT通风排气扇	VENT exhaust fan	20
VENT换气扇	VENT Ventilator	21
HW弧形外推窗	RV Arc Tophung Hinged window	22
SK房车直角天窗	RV Skylight	23
SK房车直角天窗 (遥控灯光LED)	RV Skylight (remote control light)	24
SK房车圆角天窗	RV rounded corner Skylight	25
SK前额天窗	RV Curved Skylight	26
SK星空窗	Starry sky window	27
SK帐篷天窗	Tent skylight	28
1332推拉/提升窗	1332 Sliding window	29
RV逃生窗	Escape window	30
SW双层亚克力圆窗	SW Double round window	31
BW 房车外推窗	BW RV Tophung Hinged window	32
HW 房车外平外推窗	HW RV Tophung Hinged Flat window	33

储物门、舱储物门系列/Storage door、warehousing door series

HD圆角储物门	HD Rounded corner Storage door	34
HD圆角储物门 (支撑杆款-S)	HD Rounded corner Storage door Support rod	35
HD直角储物门	HD Right angle Storage door	36
HD直角储物门 (支撑杆款-S)	HD Right angle Storage door Support rod	37
BD房车舱储物门	BD RV warehousing door	38

目 录

Contents

踏步系列/RV Step Series

MS-F手动 单层(S)折叠踏步	MS-F manual folding Single step	39
MS-F手动 双层(D)折叠踏步	MS-F manual folding Double step	40
E-F电动 单层(S)折叠踏步	E-F Electric folding Single step	41
E-F电动 双层(D)折叠踏步	E-F Electric folding Double step	42
MC手动平推踏步	MC manual CASSETTE STEP	43
EC电动平推踏步	Electric CASSETTE STEP	44
MS-F手动 三层(T)折叠踏步	MS-F manual folding Three step	45
MS-F手动 四层(FO)折叠踏步	MS-F manual folding Four step	46
MS-F手动 伍层(FI)折叠踏步	MS-F manual folding Five step	47
MS-F手动 六层(SI)折叠踏步	MS-F manual folding Six step	48

皮卡车窗系列/Pickup truck window series

PW皮卡前推拉窗	Pickup Front sliding window	49
PW皮卡侧推拉窗	Pickup Side sliding window	50
PW皮卡大外推窗	Pickup Rear Tophung Hinged window	51
PW皮卡侧外推窗	Pickup Side Tophung Hinged window	52

配件系列/Accessories series

RV房车餐桌	RV Table	53
RV房车淋浴门	RV Shower Door	54
RV浴室卷帘门	Bathroom sliding door	55
RV铝板 (RV车外身装饰铝板)	Aluminum plate (Aluminum body decoration)	56
RV导雨槽	Guide the rain trough	56
RV房车爬梯	RV ladder	57
RV铝封边条	Aluminum Article sealing side	57

特殊房车门窗系列/Arc RV door/window series

弧形房车RV门房车	Arc RV door	58
RV对开门	RV Double-doors	59
HW无框房车窗	Frameless RV window	60

房车进水口舱盖系列/RV water inlet hatch cover series

RV进水口舱盖	RV water inlet hatch	61
RV加油口	RV refueling port	62

特种车辆系列/Special vehicle series

越野房车门窗W&D	OR-RV doors and windows	63
越野房车储物门SD	OR-RV Storage door	64
运马车门窗WD	Horse trailer doors and windows	65
SV特种车辆车窗	Special vehicle windows	66



SLD单点锁房车门



高强度铝合金型材
粉末喷涂




高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



安全认证单点锁



磨砂钢化玻璃
抗紫外线亚克力板

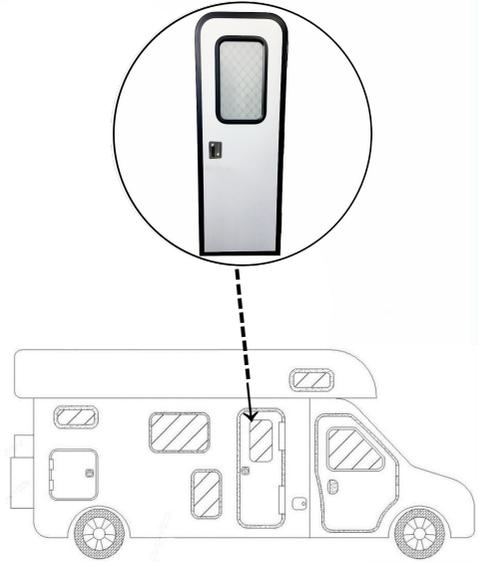

适用于拖挂式房车和自行车房车


产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；定制色：银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。
铝网：高强度铝网。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
门锁：安全认证单点锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。
该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行车房车，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

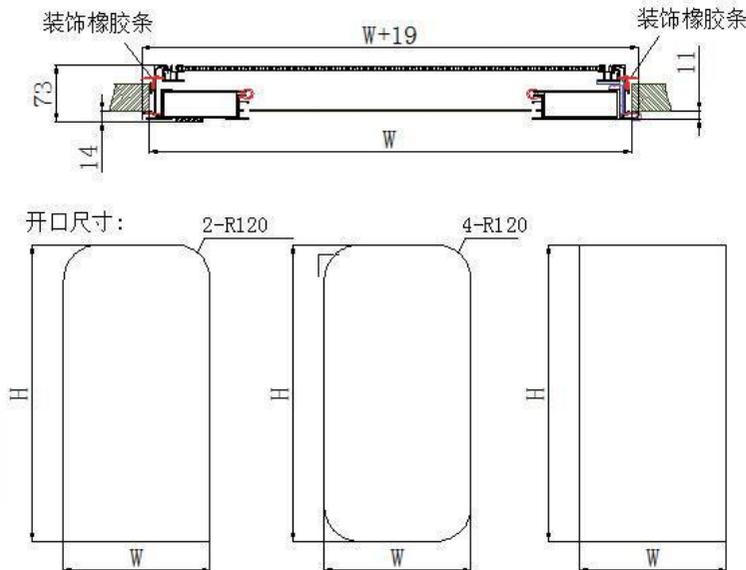

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色
SLD-W-H-4R -- 白色
4S R 银灰色（定制）

SLD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

配件：装饰橡胶条。

可选项：门吸。（可选项，须单独订购）



门吸（可选项）



ELD刷卡锁房车门



磨砂钢化玻璃
抗紫外线亚克力



安全认证刷卡锁



高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



高强度铝合金型材
粉末喷涂

产品特点及主要功能

- 门框：**高强度铝合金型材，粉末喷涂。常规色为黑色、白色，也可以根据客户要求定制银灰色等。
- 门板：**白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
- 玻璃：**磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。
- 铝网：**高强度铝网。
- 纱帘：**高强度玻璃纤维纱帘。
- 门锁：**安全认证电子刷卡锁，可酒店式总台管理。
- 结构：**结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用方便，牢固耐用，型号多样。
- 可选项：**详见规格说明。

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430


规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

主要用途

营地型拖挂式房车专用，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

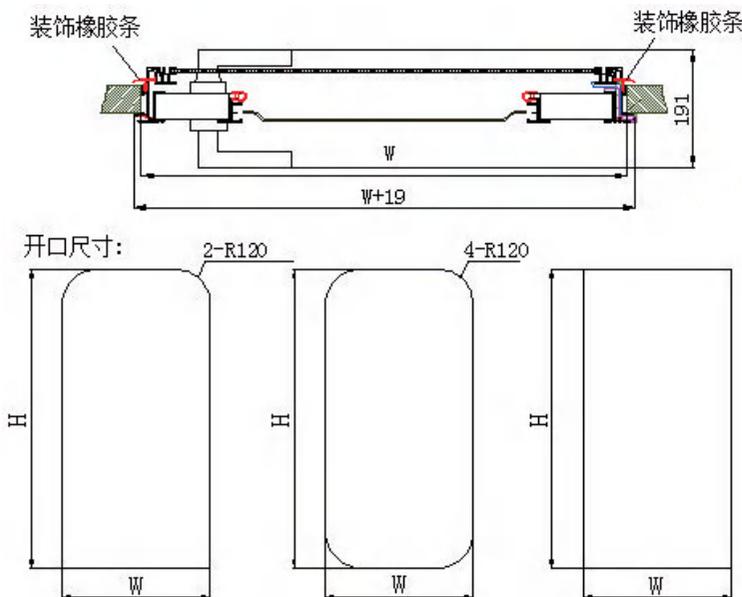


规格说明

- 2R L 黑色
- ELD-W-H-4R - - 白色
- 4S R 银灰色（定制）
- ELD: 此款门代号
- 2R: 2圆角门/4R:4圆角门/4S: 方角门
- L:合页在左侧的门/R:合页在右侧的门
- 黑/白/银灰：门框的颜色。
- 配件：装饰橡胶条。
- 可选项：门吸。（可选项，须单独订购）



门吸（可选项）





DLD房车门



高强度铝合金型材
粉末喷涂



安全认证双点锁



汽车级黑色隐私安全玻璃
(通过3C、E-mark安全证)



自带垃圾桶


产品特点及主要功能

- 门框：**高强度铝合金型材，粉末喷涂。常规色为黑色、白色，也可以根据客户要求定制银灰色等。
- 门板：**白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
- 玻璃：**汽车级黑色隐私安全玻璃（通过3C、E-mark欧盟安全认证）。
- 纱门：**滑轨式黑色百褶纱门。
- 门锁：**安全认证双点锁。可选装闭锁器，也可加装密码控制
- 结构：**该门带有垃圾桶、拉手，具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用。
- 可选项：**详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行式房车，适合墙厚15-45mm。
可定制特殊墙厚

安装示意图

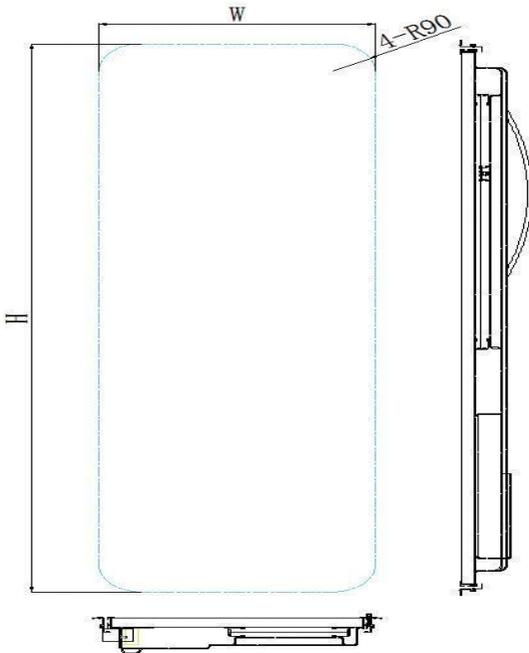

规格参数

规格型号	外形尺寸/mm	开口尺寸/mm
W-H	(W+26)-(H+26)	(W)-(H)
600-1810	626-1836	600-1810
620-1920	646-1946	620-1920

规格可根据用户要求协商定制。

W: 门安装面的宽，单位mm；
H: 门安装面的高，单位mm。

规格说明

- 黑色**
- DLD-W-H-4R - R - 白色**
- 银灰色（定制）**
- DLD:** 此款门代号
- 4R:** 4圆角门
- R:** 合页在右侧的门
- 黑/白/银灰:** 门框的颜色。
- 配件:** 装饰橡胶条。
- 可选项：** 门吸；（可选项，须单独订购）
不锈钢垃圾桶。（可选项，须单独订购）
扶手可加装灯光（可选项，须单独订购）

门吸：**不锈钢垃圾桶：**



扶手灯：



适用于拖挂式房车和自行式房车



TLD三联房车门



抗紫外线亚克力
E-MARK认证



高强度铝合金型材
粉末喷涂



304不锈钢金刚网
高强度铝网
高强度玻璃纤维纱网



三点联动锁

产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合铝合金。
(其他颜色可定制)。

玻璃：抗紫外线亚克力玻璃。

纱门：304不锈钢金刚网或
高强度铝网搭配高强度玻璃纤维纱网。

门锁：独有的三点联动锁。

结构：结构独特，外门和防盗门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

可选项：详见规格说明。

规格参数

规格型号	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
625-1750	644-1769	625-1750
630-1630	649-1649	630-1630
630-1435	649-1454	630-1435

规格可根据用户要求协商定制。

W: 门安装面的宽，单位mm；

H: 门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色

TLD-W-H-4R -- 白色

4S R 银灰色(定制)

TLD:此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰: 门框的颜色。


配件: 装饰橡胶条。

可选项: 门吸; (可选项, 须单独订购)

通风口。(塑料迷宫式通风口; 具有通风、防尘等功能。可选项, 须单独订购)

门吸:

通风口:


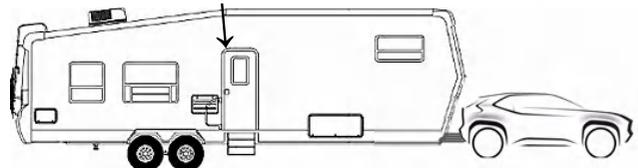


适用于拖挂式房车和自行式房车

主要用途


拖挂式房车和自行式房车。适合墙厚30mm—40mm。

安装示意图

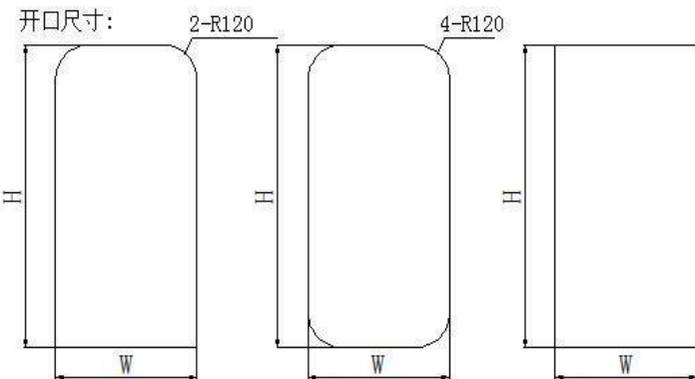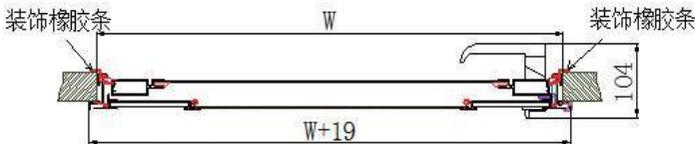



SLD水滴门

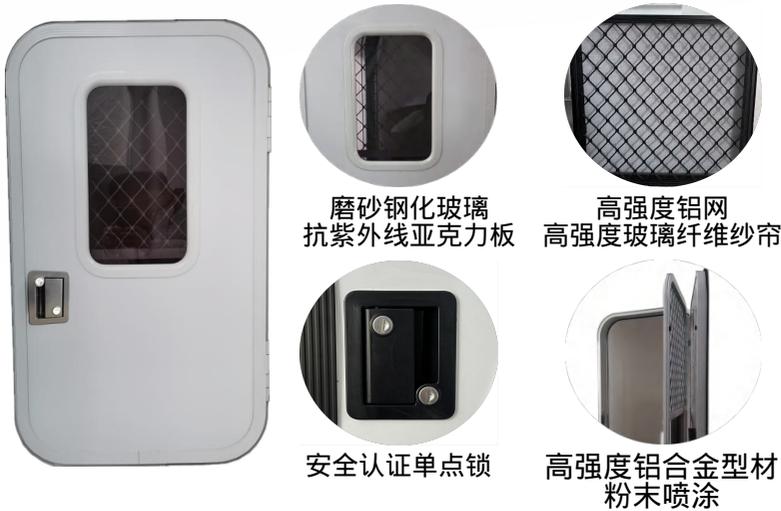


产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
 常规色：黑色、白色；定制色：银灰色等。
 门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
 玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。
 铝网：高强度铝网。
 纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
 门锁：安全认证单点锁。
 结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。
 该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
 可选项：详见规格说明。


主要用途

拖挂式房车和自行式房车，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

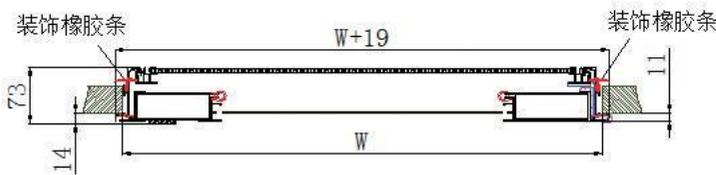

开口尺寸：

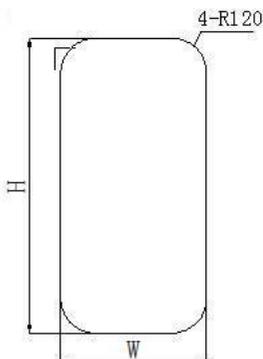

适用于拖挂式房车和自行式房车

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
 H：门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色
 SLD-W-H-4R -- 白色
 4S R 银灰色（定制）

SLD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

配件：装饰橡胶条。


可选项：门吸。（可选项。须单独订购）



门吸（可选项）



SLD拖挂式房车门



磨砂钢化玻璃
抗紫外线亚克力板



高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



安全认证单点锁



高强度铝合金型材
粉末喷涂



适用于拖挂式房车和自行式房车

产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。
铝网：高强度铝网。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
门锁：安全认证单点锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行式房车，适合墙厚30~60mm。


规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

安装示意图

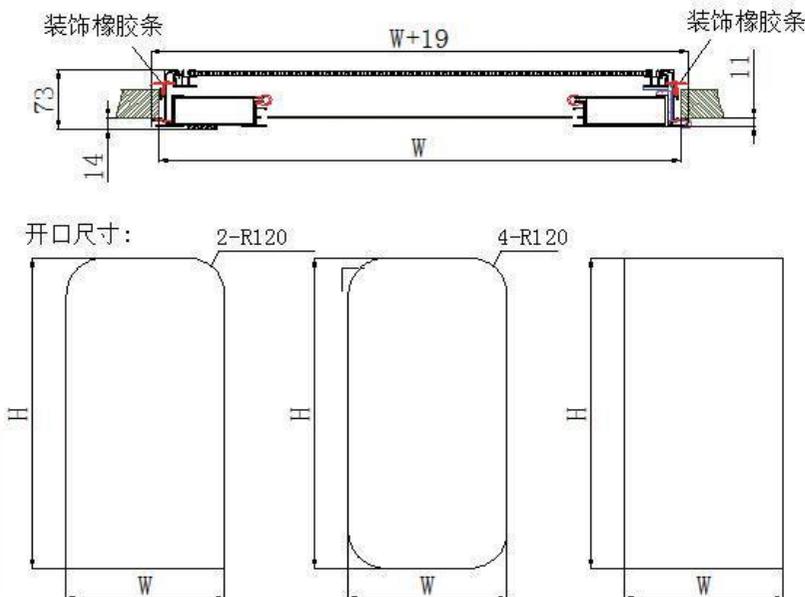

规格说明

2R L 黑色
SLD-W-H-4R -- 白色
4S R 银灰色（定制）

SLD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

配件：装饰橡胶条。

可选项：门吸。（可选项，须单独订购）



门吸（可选项）



SED单点刷卡锁门




产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。
铝网：高强度铝网。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
门锁：单点刷卡锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

营地型拖挂式房车专用，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

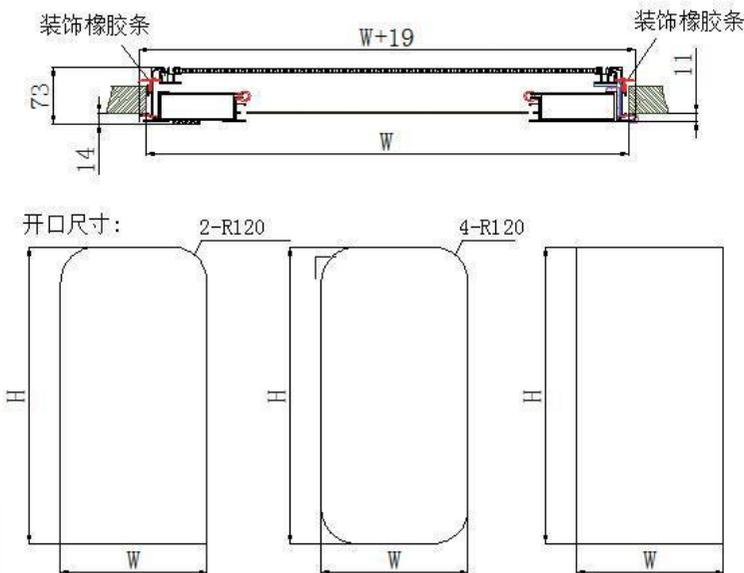

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W: 门安装面的宽，单位mm；
H: 门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色
 SED-W-H-4R - - 白色
 4S R 银灰色（定制）

SED: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰: 门框的颜色。

配件: 装饰橡胶条。

可选项: 门吸。（可选项，须单独订购）

门吸:





SPD单点密码锁门



丝印钢化玻璃



高强度铝合金型材
粉末喷涂



高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



单点密码锁



营地型拖挂式房车专用


产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：丝印钢化玻璃
纱门：高强度铝网搭配高强度玻璃纤维纱帘。
遮光帘：折叠遮光帘。
门锁：单点密码锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

营地型拖挂式房车专用，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

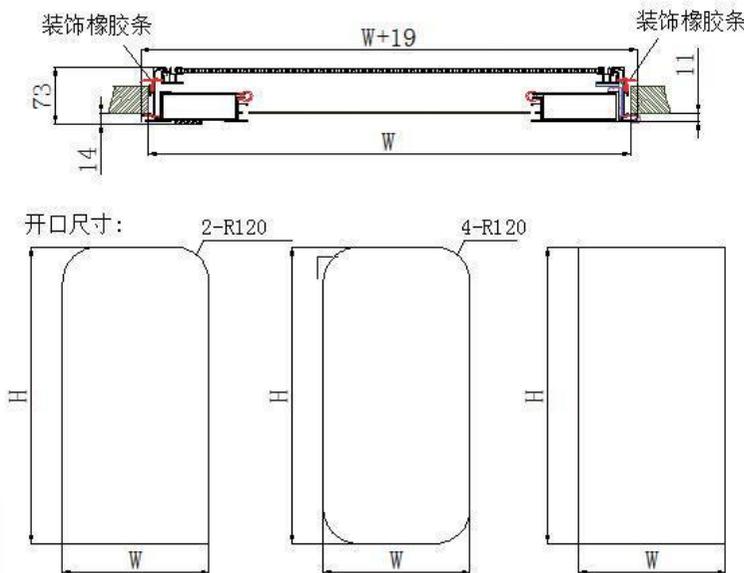

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W: 门安装面的宽，单位mm；
H: 门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色
SPD-W-H-4R - - 白色
4S R 银灰色（定制）

SPD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰: 门框的颜色。

配件: 装饰橡胶条。

可选项: 门吸。（可选项，须单独订购）

门吸:





SLD单点锁外推窗房车门



双层亚克力外推窗




高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



安全认证单点锁



高强度铝合金型材
粉末喷涂



适用于拖挂式房车和自行车房车

产品特点及主要功能

- 门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
- 常规色：黑色、白色；定制色：银灰色等。
- 门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
- 玻璃：双层亚克力外推窗。（E-mark认证）
- 铝网：高强度铝网。
- 纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
- 门锁：安全认证单点锁。
- 结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
- 可选项：详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行车房车，适合墙厚30~60mm。


规格参数

规格型号	外形尺寸/mm	开口尺寸/mm
W-H	(W+19)-(H+19)	(W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

安装示意图

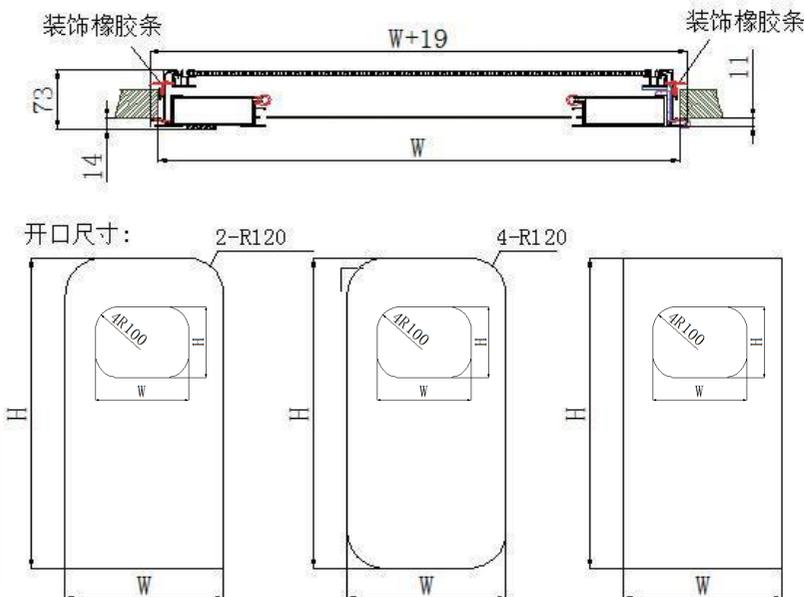

规格说明

2R L 黑色
SLD-W-H-4R -- 白色 -- DP
4S R 银灰色（定制）

SLD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

DP：双层亚克力外推窗

配件：装饰橡胶条。

可选项：门吸。（可选项，须单独订购）



门吸（可选项）



SLD单点锁提升窗房车门



单层钢化玻璃提升窗




高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



安全认证单点锁



高强度铝合金型材
粉末喷涂



适用于拖挂式房车和自行式房车


产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；定制色：银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：单层钢化玻璃提升窗（可定制推拉窗）。
铝网：高强度铝网。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘。
门锁：安全认证单点锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。
该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行式房车，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

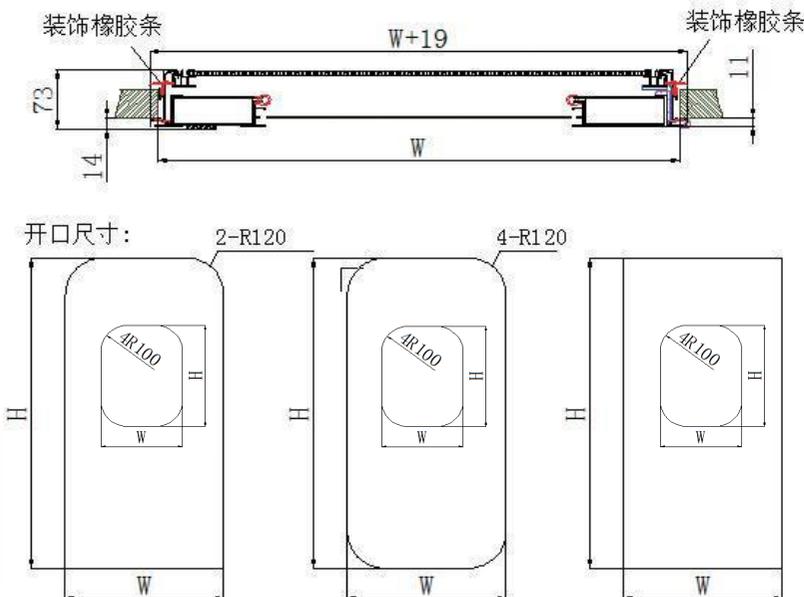

规格参数

规格型号	外形尺寸/mm	开口尺寸/mm
W-H	(W+19)-(H+19)	(W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色-S
SLD-W-H-4R -- 白色-TS
4S R 银灰色（定制）

SLD: 此款门代号

2R: 2圆角门

4R: 4圆角门

4S: 方角门

L: 合页在左侧的门

R: 合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

S: 单层钢化玻璃推拉窗

TS: 单层钢化玻璃提升窗

配件：装饰橡胶条。

可选项：门吸。（可选项，须单独订购）



门吸（可选项）



SLD单点锁贴玻房车门



高强度铝合金型材
粉末喷涂




高强度铝网
高强度玻璃纤维纱帘



安全认证单点锁



丝印钢化玻璃

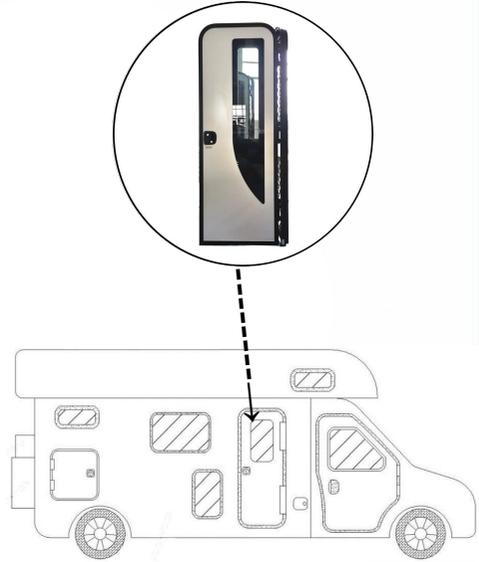

适用于拖挂式房车和自行车房车


产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；定制色：银灰色等。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：丝印钢化玻璃
纱门：高强度铝网搭配高强度玻璃纤维纱帘。
遮光帘：折叠遮光帘。
门锁：安全认证单点锁。
结构：结构独特，外门和纱门既可合在一起，又可分开。
该门具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。

主要用途

拖挂式房车和自行车房车，适合墙厚30~60mm。

安装示意图

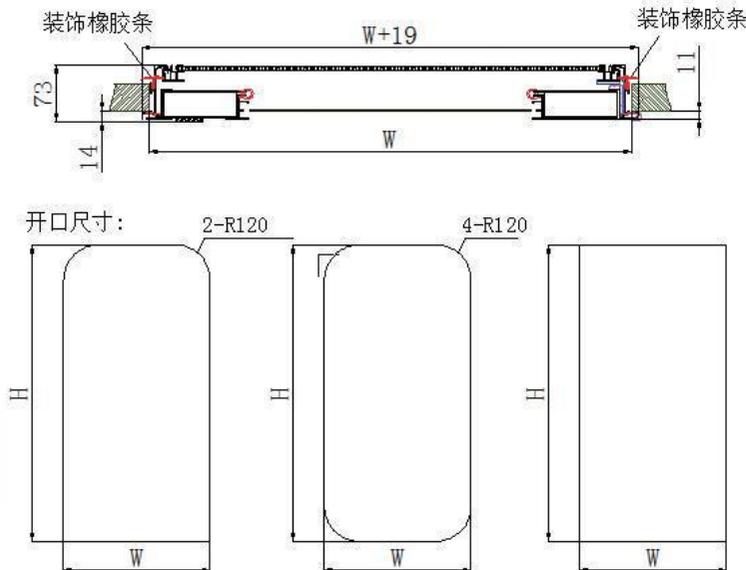

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+19)-(H+19)	开口尺寸/mm (W)-(H)
622-1822	641-1841	622-1822
625-1750	644-1769	625-1750
625-1700	644-1719	625-1700
600-1600	619-1619	600-1600
600-1500	619-1519	600-1500
600-1350	619-1369	600-1350
650-1100	669-1119	650-1100
650-900	669-919	650-900
580-1750	599-1769	580-1750
530-1430	549-1449	530-1430

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；
H：门安装面的高，单位mm。

规格说明

2R L 黑色
SLD-W-H-4R -- 白色
4S R 银灰色（定制）

SLD：此款门代号

2R：2圆角门

4R：4圆角门

4S：方角门

L：合页在左侧的门

R：合页在右侧的门

黑/白/银灰：门框的颜色。

配件：装饰橡胶条。

可选项：门吸。

矩形贴玻（可选项，须单独订购）

门吸：

矩形贴玻：





SW固定窗



规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+30)-(H+30)	开口尺寸/mm (W) - (H)
500-300	530-330	500-300
500-350	530-380	500-350
500-400	530-430	500-400
500-450	530-480	500-450
500-500	530-530	500-500
550-400	580-430	550-400
600-500	630-530	600-500
700-400	730-430	700-400
700-450	730-480	700-450
700-500	730-530	700-500
700-550	730-580	700-550
750-400	780-430	750-400
750-430	780-460	750-430
800-450	830-480	800-450
800-500	830-530	800-500
800-600	830-630	800-600
800-700	830-730	800-700
800-800	830-830	800-800
900-450	930-480	900-450
900-500	930-530	900-500
1000-450	1030-480	1000-450
1000-500	1030-530	1000-500
1000-600	1030-630	1000-600
1100-450	1130-480	1100-450
1100-500	1130-530	1100-500
1200-300	1230-330	1200-300
1200-500	1230-530	1200-500
1300-550	1330-580	1300-550

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
单层抗紫外线亚克力玻璃。

开启：固定窗，不可开启。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。

纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘


规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



适用于各种类型的房车

安装示意图

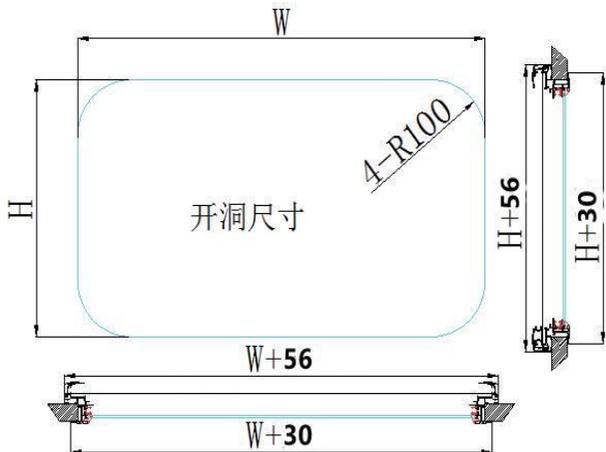

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:30-90mm。



SW推拉窗

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+30)-(H+30)	开口尺寸/mm (W) - (H)
500-300	530-330	500-300
500-350	530-380	500-350
500-400	530-430	500-400
500-450	530-480	500-450
500-500	530-530	500-500
550-400	580-430	550-400
600-500	630-530	600-500
700-400	730-430	700-400
700-450	730-480	700-450
700-500	730-530	700-500
700-550	730-580	700-550
750-400	780-430	750-400
750-430	780-460	750-430
800-450	830-480	800-450
800-500	830-530	800-500
800-600	830-630	800-600
800-700	830-730	800-700
800-800	830-830	800-800
900-450	930-480	900-450
900-500	930-530	900-500
1000-450	1030-480	1000-450
1000-500	1030-530	1000-500
1000-600	1030-630	1000-600
1100-450	1130-480	1100-450
1100-500	1130-530	1100-500
1200-300	1230-330	1200-300
1200-500	1230-530	1200-500
1300-550	1330-580	1300-550

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:30-90mm。



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



4mm钢化玻璃
单层抗紫外线
亚克力玻璃



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。

常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。

玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）

单层抗紫外线亚克力玻璃。

开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。

主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。


纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

安装示意图

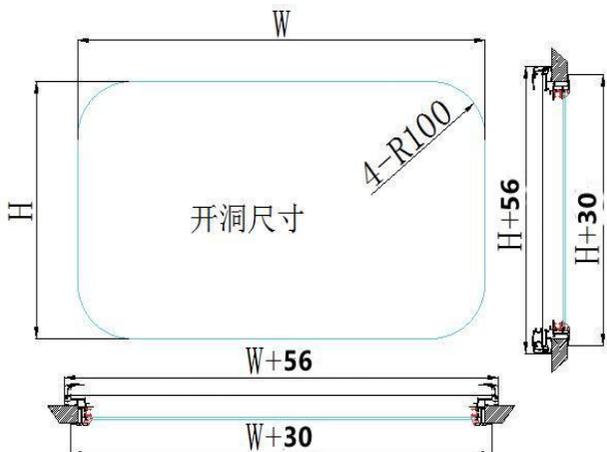



SW双层推拉窗

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+30)-(H+30)	开口尺寸/mm (W) - (H)
700-500	730-530	700-500
800-450	830-480	800-450
900-500	930-530	900-500

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



双层抗紫外线
亚克力玻璃





高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃
(E-mark认证)

开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。
纱窗遮光帘：

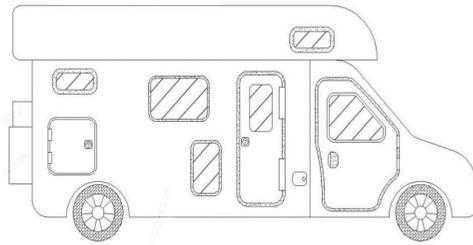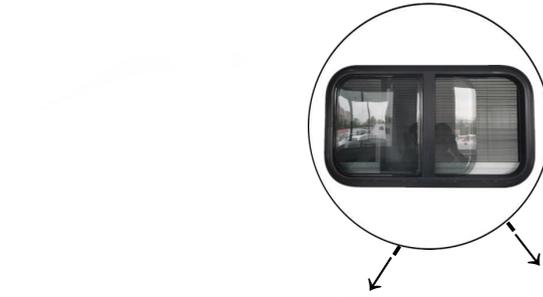


适用于用于房车或建筑物



适用于各种类型的房车



安装示意图

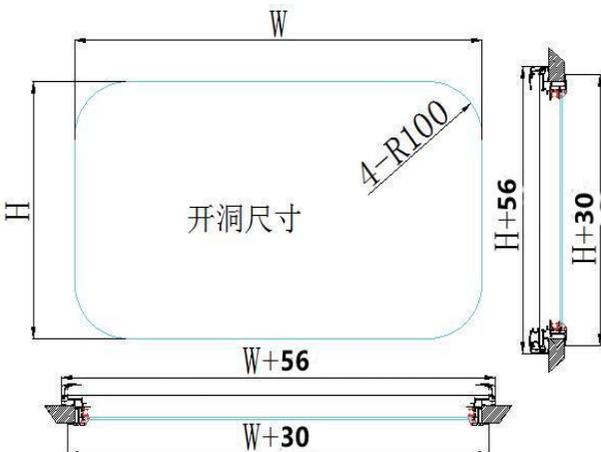

主要用途

适用于用于房车或建筑物。
不同的安装框分别适合不同墙厚；
墙厚适用总范围:30-80mm。



HW双层外推窗（圆角）



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



双层
抗紫外线
亚克力



支撑杆



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+28)-(H+28)	开口尺寸/mm (W) - (H)
400-300	428-328	400-300
500-300	528-328	500-300
500-350	528-378	500-350
500-400	528-428	500-400
500-450	528-478	500-450
500-500	528-528	500-500
550-400	578-428	550-400
550-450	578-478	550-450
550-500	578-528	550-500
600-300	628-328	600-300
600-350	628-378	600-350
600-450	628-478	600-450
600-500	628-528	600-500
600-550	628-578	600-550
600-600	628-628	600-600
700-300	728-328	700-300
700-400	728-428	700-400
700-450	728-478	700-450
700-500	728-528	700-500
700-550	728-578	700-550
750-400	778-428	750-400
750-450	778-478	750-450
800-350	827-378	800-350
800-400	828-428	800-400
800-450	828-478	800-450
800-500	828-528	800-500
800-600	828-628	800-600
800-700	828-728	800-700
800-800	828-828	800-800
850-450	878-478	850-450
900-300	928-328	900-300
900-350	928-378	900-350
900-450	928-478	900-450
900-500	928-528	900-500
900-550	928-578	900-550
900-900	928-928	900-900
950-450	978-478	950-450
950-500	978-528	950-500
1000-450	1028-478	1000-450
1000-500	1028-528	1000-500
1000-600	1028-628	1000-600
1000-800	1028-828	1000-800
1100-450	1128-478	1100-450
1100-500	1128-528	1100-500
1100-550	1128-578	1100-550
1200-300	1228-328	1200-300
1200-350	1228-378	1200-350
1200-400	1228-428	1200-400
1200-500	1228-528	1200-500
1200-600	1228-628	1200-600
1220-705	1248-733	1220-705
1300-550	1328-578	1300-550
1450-500	1478-528	1450-500
1450-550	1478-578	1450-550

产品特点及主要功能


窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃（E-mark认证）
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，开口尺寸不同最大打开角度不同。档位、旋钮、气体支撑杆三种可选；最大打开角度可达80度。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。（可选）
纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

安装示意图

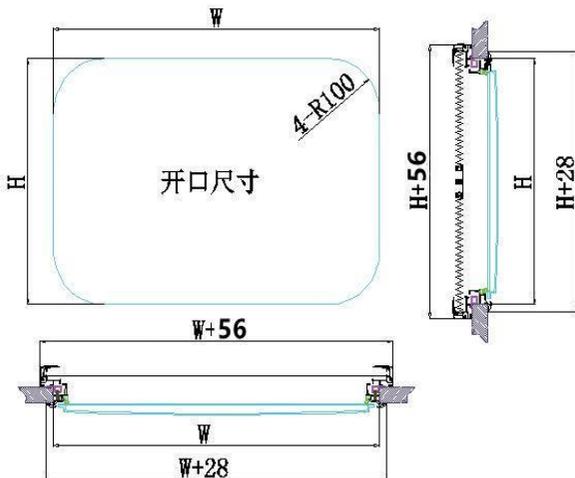

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



HW双层外推窗（方角）



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



双层
抗紫外线
亚克力



支撑杆



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+50)-(H+50)	开口尺寸/mm (W)-(H)
350-280	400-330	350-280
400-300	450-350	400-300
500-300	550-350	500-300
500-350	550-400	500-350
500-400	550-450	500-400
500-450	550-500	500-450
500-500	550-550	500-500
550-400	600-450	550-400
550-450	600-500	550-450
550-500	600-550	550-500
600-300	650-350	600-300
600-350	650-400	600-350
600-450	650-500	600-450
600-500	650-550	600-500
600-550	650-600	600-550
600-600	650-650	600-600
700-300	700-350	700-300
700-400	750-450	700-400
700-450	750-500	700-450
700-500	750-550	700-500
700-550	750-600	700-550
750-400	800-450	750-400
750-450	800-500	750-450
800-350	850-400	800-350
800-400	850-450	800-400
800-450	850-500	800-450
800-500	850-550	800-500
800-600	850-650	800-600
800-700	850-750	800-700
800-800	850-850	800-800
850-450	900-500	850-450
900-300	950-350	900-300
900-350	950-400	900-350
900-450	950-500	900-450
900-500	950-550	900-500
900-550	950-600	900-550
900-900	950-950	900-900
950-450	1000-500	950-450
950-500	1000-550	950-500
1000-450	1050-500	1000-450
1000-500	1050-550	1000-500
1000-600	1050-650	1000-600
1000-800	1050-850	1000-800
1100-450	1150-500	1100-450
1100-500	1150-550	1100-500
1100-550	1150-600	1100-550
1200-300	1250-350	1200-300
1200-350	1250-400	1200-350
1200-400	1250-450	1200-400
1200-500	1250-550	1200-500
1200-600	1250-650	1200-600
1220-705	1270-755	1220-705
1300-550	1350-600	1300-550
1450-500	1500-550	1450-500
1450-550	1500-600	1450-550

产品特点及主要功能


窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃（E-mark认证）
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，开口尺寸不同最大打开角度不同。档位、旋钮、气体支撑杆三种可选；最大打开角度可达80度。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。（可选）
纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

安装示意图

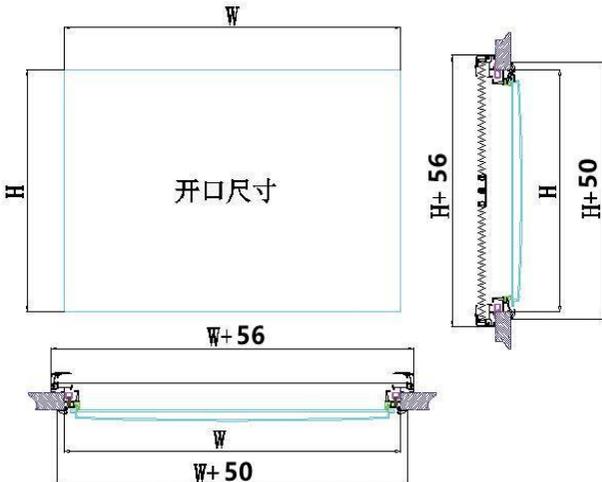

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



HW外推窗（圆角单层钢化）



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



4mm
钢化玻璃



支撑杆



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+28)-(H+28)	开口尺寸/mm (W) - (H)
400-300	428-328	400-300
500-300	528-328	500-300
500-350	528-378	500-350
500-400	528-428	500-400
500-450	528-478	500-450
500-500	528-528	500-500
550-400	578-428	550-400
550-450	578-478	550-450
550-500	578-528	550-500
600-300	628-328	600-300
600-350	628-378	600-350
600-450	628-478	600-450
600-500	628-528	600-500
600-550	628-578	600-550
600-600	628-628	600-600
700-300	728-328	700-300
700-400	728-428	700-400
700-450	728-478	700-450
700-500	728-528	700-500
700-550	728-578	700-550
750-400	778-428	750-400
750-450	778-478	750-450
800-350	827-378	800-350
800-400	828-428	800-400
800-450	828-478	800-450
800-500	828-528	800-500
800-600	828-628	800-600
800-700	828-728	800-700
800-800	828-828	800-800
850-450	878-478	850-450
900-300	928-328	900-300
900-350	928-378	900-350
900-450	928-478	900-450
900-500	928-528	900-500
900-550	928-578	900-550
900-900	928-928	900-900
950-450	978-478	950-450
950-500	978-528	950-500
1000-450	1028-478	1000-450
1000-500	1028-528	1000-500
1000-600	1028-628	1000-600
1000-800	1028-828	1000-800
1100-450	1128-478	1100-450
1100-500	1128-528	1100-500
1100-550	1128-578	1100-550
1200-300	1228-328	1200-300
1200-350	1228-378	1200-350
1200-400	1228-428	1200-400
1200-500	1228-528	1200-500
1200-600	1228-628	1200-600
1220-705	1248-733	1220-705
1300-550	1328-578	1300-550
1450-500	1478-528	1450-500
1450-550	1478-578	1450-550

产品特点及主要功能


窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，开口尺寸不同最大打开角度不同。档位、旋钮、气体支撑杆三种可选；最大打开角度可达80度。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。（可选）
纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

安装示意图

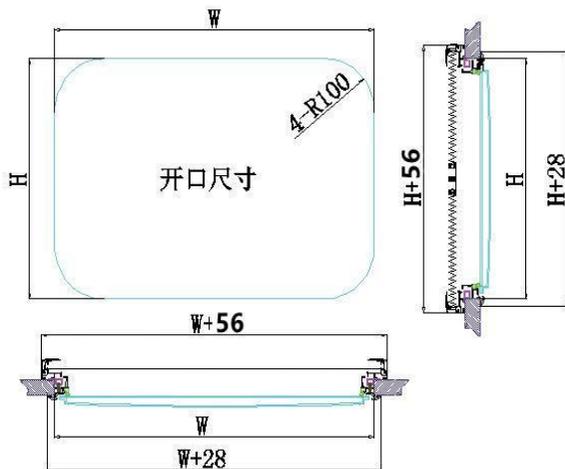

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



SW推拉窗（单侧内置纱窗）

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+30)-(H+30)	开口尺寸/mm (W) - (H)
500-300	530-330	500-300
500-350	530-380	500-350
500-400	530-430	500-400
500-450	530-480	500-450
500-500	530-530	500-500
550-400	580-430	550-400
600-500	630-530	600-500
700-400	730-430	700-400
700-450	730-480	700-450
700-500	730-530	700-500
700-550	730-580	700-550
750-400	780-430	750-400
750-430	780-460	750-430
800-450	830-480	800-450
800-500	830-530	800-500
800-600	830-630	800-600
800-700	830-730	800-700
800-800	830-830	800-800
900-450	930-480	900-450
900-500	930-530	900-500
1000-450	1030-480	1000-450
1000-500	1030-530	1000-500
1000-600	1030-630	1000-600
1100-450	1130-480	1100-450
1100-500	1130-530	1100-500
1200-300	1230-330	1200-300
1200-500	1230-530	1200-500
1300-550	1330-580	1300-550

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



4mm钢化玻璃



单侧内纱窗

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。

常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。

玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）

开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。

纱窗：单侧内纱窗


主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。



适用于各种类型的房车



安装示意图

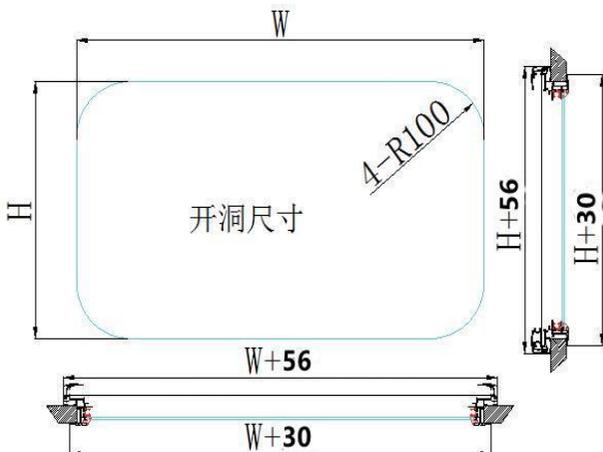

主要用途

适用于各种类型的房车。

不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:30-80mm。



SW提升窗


规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+30)-(H+30)	开口尺寸/mm (W)-(H)
300-500	330-530	300-500
350-500	380-530	350-500
400-500	430-530	400-500
450-500	480-530	450-500
500-500	530-530	500-500
400-550	430-580	400-550
500-600	530-630	500-600
400-700	430-730	400-700
450-700	480-730	450-700
500-700	530-730	500-700
550-700	580-730	550-700
400-750	430-780	400-750
430-750	460-780	430-750
450-800	480-830	450-800
500-800	530-830	500-800
600-800	630-830	600-800
700-800	730-830	700-800
800-800	830-830	800-800
450-900	480-930	450-900
500-900	530-930	500-900
450-1000	480-1030	450-1000
500-1000	530-1030	500-1000
600-1000	630-1030	600-1000
450-1100	480-1130	450-1100
500-1100	530-1130	500-1100
300-1200	330-1230	300-1200
500-1200	530-1230	500-1200
550-1300	580-1330	550-1300

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。

安装示意图

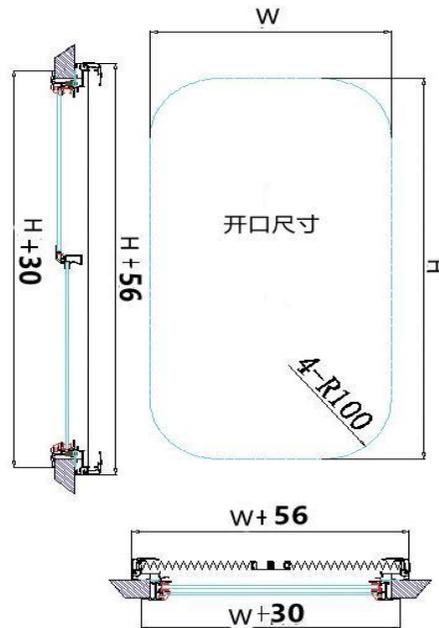

高强度
铝合金型材
粉末喷涂



4mm钢化玻璃

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：推拉式开启，单侧玻璃可提升。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。
可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。

单侧内纱窗

纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

单侧内纱窗：



单侧内纱窗

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:30-80mm。



适用于各种类型的房车



VENT通风排气扇



隐私透明采光材质



白色抗紫外线 ASA 材质



纱网

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+78)-(H+78)	开口尺寸/mm (W)-(H)
280-280	358-358	280-280

规格可根据用户要求协商定制。

W: 通风排气扇安装面的宽, 单位mm;
H: 通风排气扇安装面的高, 单位mm。

主要用途

拖挂式房车和自走式房车。
适用墙体厚度 25-65mm。

产品特点及主要功能

扇体: 白色抗紫外线 ASA 材质,



顶盖: 隐私透明采光材质。

电机: 全新开发的12V、20W直流电机, 自带温度感控系统, 防止电机过热影响寿命。

使用: 仅通过按动一个按钮, 通风扇即可简便地选择向车内提供新鲜空气(进风)和通风换气(排风)。雨雪天气可在外盖关闭情况下, 依然实现通风功能。

主要功能: 该排气扇具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫和良好的防水性能。结构轻巧, 安装使用简便, 牢固耐用, 型号多样。


安装示意图

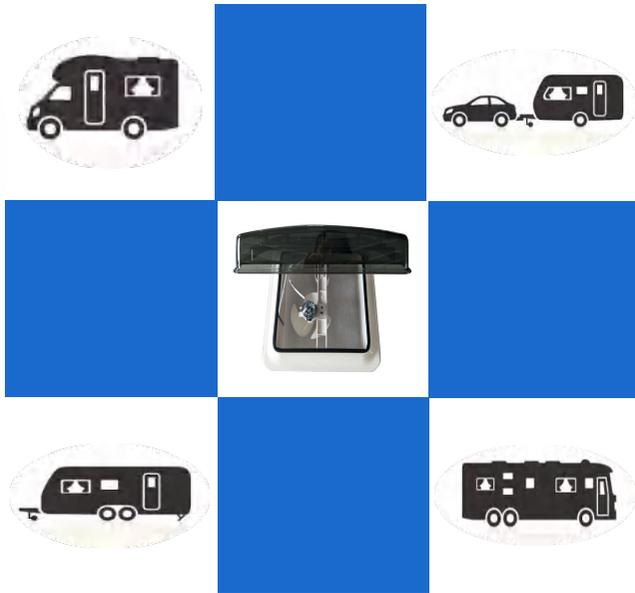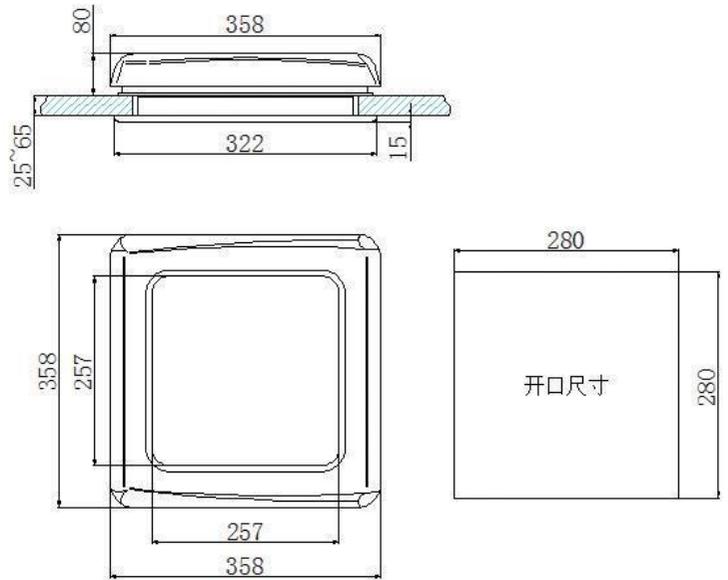

拖挂式房车和自走式房车



VENT排气扇



耐变黄工程材料



正反转低噪电机



支撑杆



防虫网

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+80)-(H+80)	开口尺寸/mm (W)-(H)
280-280	360-360	280-280
340-340	420-420	340-340
400-400	480-480	400-400

规格可根据用户要求协商定制。
(宽和高340尺寸适用于340-360区间尺寸)

W: 换气扇安装面的宽, 单位mm;
H: 换气扇安装面的高, 单位mm。

主要用途

拖挂式房车和自走式房车。
适用墙体厚度38-95mm。
升降框标准的安装厚度是50-95mm
升降框需要调整的安装厚度是38-50mm

手动/电动换气扇



手动排气扇

雨水感应: 无
连接远程面板: 无
高温自动开窗: 无
一键开窗: 无
大小风量调节: 无
(可选项: 三档、六档)
遥控功能: 无
行车关窗: 无
撑杆数量: 1根
进/出换气: 有
LED照明: 可选

电动排气扇




雨水感应: 有
连接远程面板: 可选
高温自动开窗: 有
一键开窗: 有
大小风量调节: 有
遥控功能: 有
行车关窗: 有
撑杆数量: 2根
进/出换气: 有
LED照明: 有

产品特点及主要功能

扇体:耐变黄工程材料, 具备抗氧化、耐老化等特点。
防虫网:可有效防止蚊子、昆虫沙石等进入房车内部。
电机:低分贝运行; 换气时您可安然入睡; 可排风换气也可进风换气。
支撑杆:不锈钢支撑杆
主要功能:该换气扇具有开、关、锁、通风、透光、防蚊虫和良好的防水性能。结构轻巧, 安装使用简便, 牢固耐用, 型号多样。
可选项:
手动:带灯/不带灯
电动:带灯

安装示意图

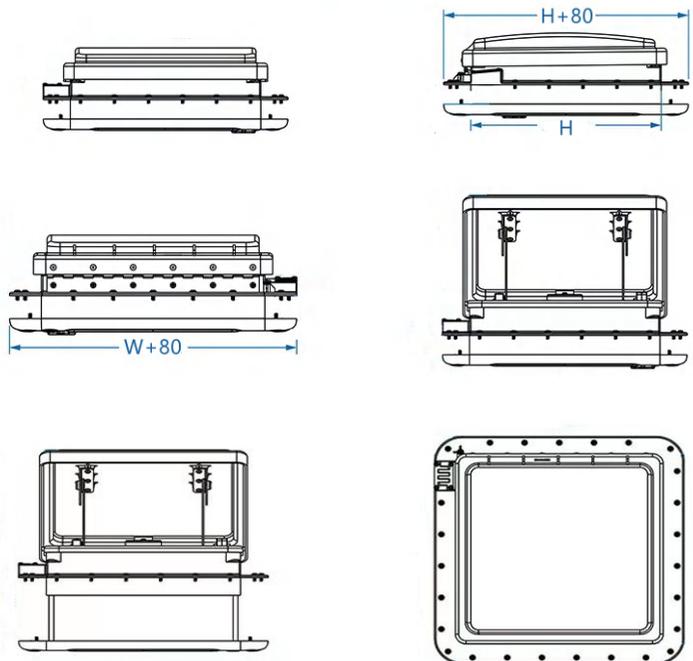

操作面板根据实际情况布局会有些许变动, 以实物为准



HW弧形外推窗



双层抗紫外线
亚克力



支撑杆



高强度铝合金型材
粉末喷涂



高强度玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+56)-(H+54)	开口尺寸/mm (W)-(H)
280-380	336-434	280-380
490-500	546-554	490-500
600-450	656-504	600-450
750-455	806-504	750-455
818-315	874-365	818-315
900-400	956-454	900-400
900-450	956-504	900-450
985-465	1041-519	985-465
960-450	1016-504	960-450

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的弧长高，单位mm。

主要用途

本产品适用于房车，不同的安装框分别适合不同墙厚；
墙厚适用总范围：30-80mm。



适用于房车

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色；定制色：灰色，银灰色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃。
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，最大可开启65度。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。


纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

安装示意图

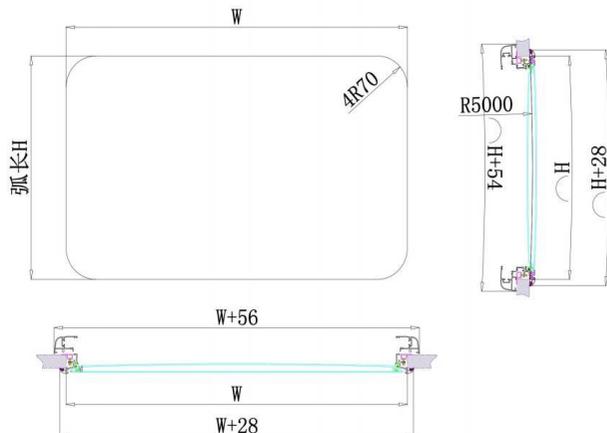




SK房车直角天窗



双层抗紫外线亚克力



高强度铝合金型材
粉末喷涂



气撑杆






高强度玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+127)-(H+127)	开口尺寸/mm (W)-(H)
450-400	577-527	450-400
500-500	627-627	500-500
700-500	827-627	700-500

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的高，单位mm。

安装示意图

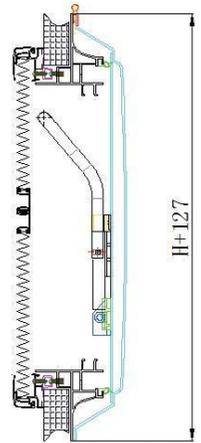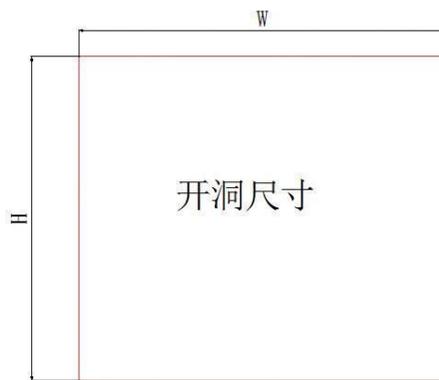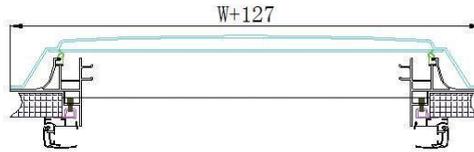

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃。
开启：气撑杆，最大可开启65°。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。
结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用。
可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。

纱窗遮光帘：



遮光帘

高强度玻璃纤维纱帘

主要用途


适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。



SK房车直角天窗（遥控灯光）



双层抗紫外线亚克力



高强度铝合金型材
粉末喷涂



气撑杆






高强度玻璃纤维纱帘
遮光帘(带灯)

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+127)-(H+127)	开口尺寸/mm (W)-(H)
450-400	577-527	450-400
500-500	627-627	500-500
700-500	827-627	700-500

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的高，单位mm。

安装示意图

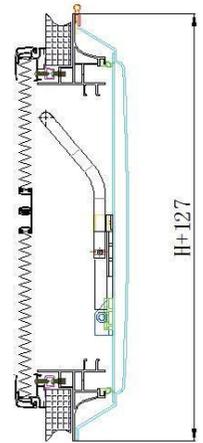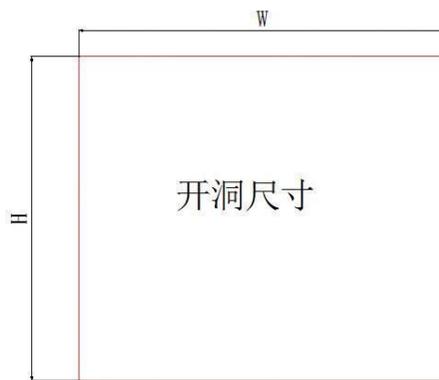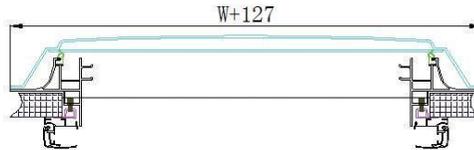

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃。
开启：气撑杆，最大可开启65°。
灯光：通过一把小巧的灯光控制钥匙控制灯光的开、关。
纱窗遮光帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化（带灯）。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用。

纱窗遮光帘（带灯）：



高强度玻璃纤维纱帘

遮光帘

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。



SK房车圆角天窗



双层抗紫外线亚克力



高强度铝合金型材
粉末喷涂



气撑杆




高强度玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+120.6)-(H+120.6)	开口尺寸/mm (W)-(H)
450-400	570.6-520.6	450-400
500-500	620.6-620.6	500-500
700-500	820.6-620.6	700-500

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的高，单位mm。

安装示意图

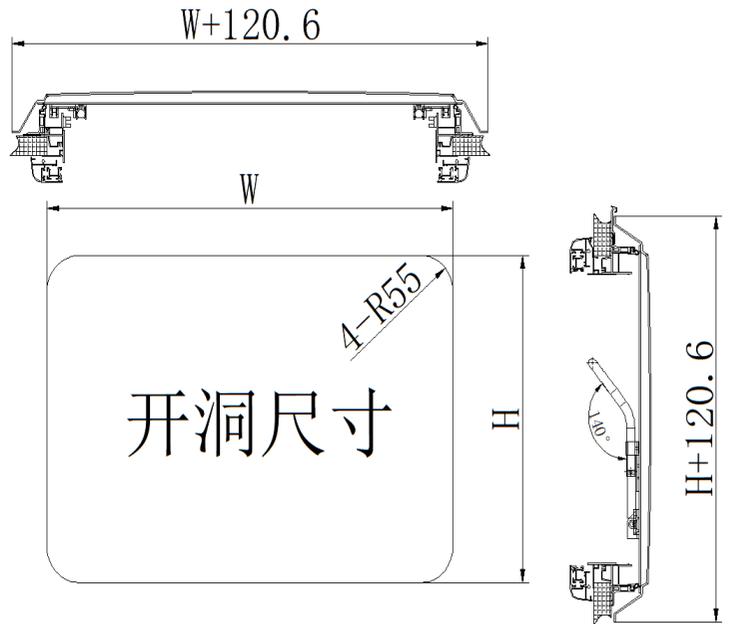

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃。
开启：气撑杆，最大可开启90°。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用。
可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化；
高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化（带灯）。

纱窗遮光帘：



遮光帘

高强度玻璃纤维纱帘

纱窗遮光帘（带灯）：



高强度玻璃纤维纱帘

遮光帘

主要用途

适用于用于房车或建筑物，
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。



SK房车前额头天窗



双层抗紫外线亚克力



高强度铝合金型材
粉末喷涂



气撑杆



高强度玻璃纤维纱帘
遮光帘

规格参数


规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+404)-(H+56)	开口尺寸/mm (W)-(H)
900-600	1304-656	900-600

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；

H：窗安装面的弧长高，单位mm。

安装示意图

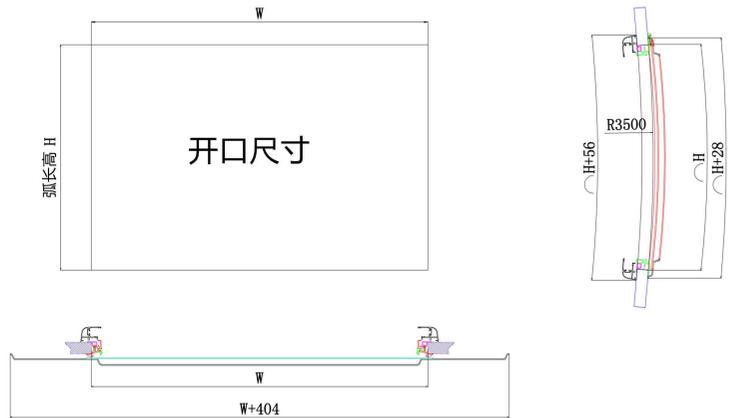

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。

窗框颜色：常规色为黑色。

玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃。

开启：气撑杆，最大可开启65°。

主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。结构轻巧，当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）安装使用简便，牢固耐用。

可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化；

高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化（带灯）。

纱窗遮光帘：



遮光帘

高强度玻璃纤维纱帘

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

纱窗遮光帘（带灯）：



高强度玻璃纤维纱帘

遮光帘




SK房车星空窗



单层钢化玻璃



高强度铝合金型材
粉末喷涂

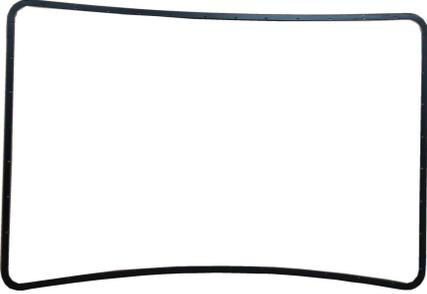

应用场景



规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+26)-(H+26)	开口尺寸/mm (W)-(H)
1200-1900	1226-1926	1200-1900

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的弧长高，单位mm。


产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）。
开启：固定窗，不可开启。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能；窗户采用自攻螺钉夹墙固定，结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用；在户外露营可在车内就享受到美丽的夜景。

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

安装示意图

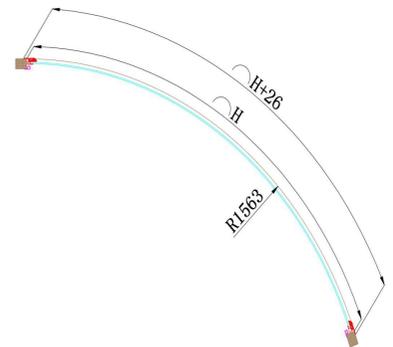



SK帐篷天窗



抗紫外线
亚克力玻璃



高强度铝合金型材
粉末喷涂



支撑杆

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+117)-(H+117)	开口尺寸/mm (W)-(H)
704-504	821-621	704-504

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗户安装面的宽，单位mm；
H：窗户安装面的高，单位mm。

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。

常规色：黑色；可定制其他颜色。

玻璃：单层抗紫外线亚克力玻璃；
双层抗紫外线亚克力玻璃（可选）。

（E-mark认证）


开启：档位支撑杆，最大可开启65°。
气撑杆（可选）

主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用。

主要用途

适用于用于房车或建筑物，
用于房车或帐篷。适用墙厚4-6mm，
特殊墙厚可定制。


安装示意图

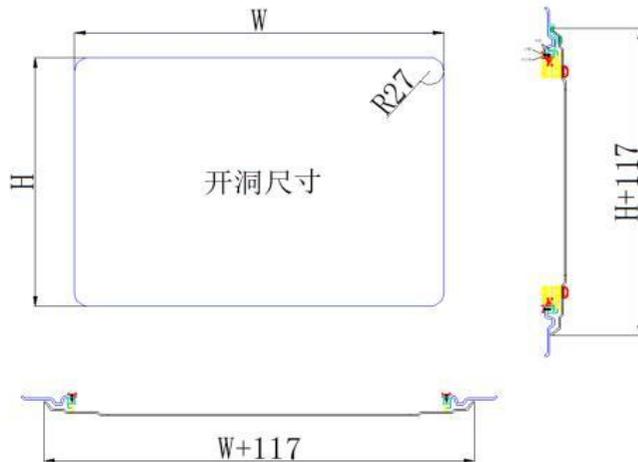



1332推拉/提升窗（单侧内置纱窗）

1332推拉窗



高强度铝合金型材
粉末喷涂



窗户锁



4mm钢化玻璃



单侧内纱窗




产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。

纱窗：单侧内纱窗
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

安装示意图

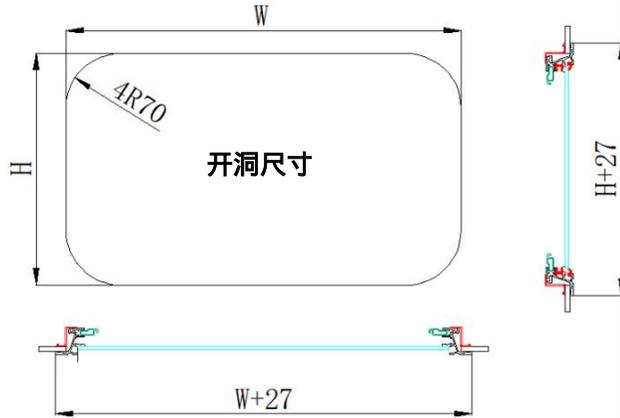

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:6-80mm。

1332提升窗



单侧内纱窗



窗户锁



高强度
铝合金型材
粉末喷涂




4mm钢化玻璃

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：提升式开启，单侧玻璃可推拉。

纱窗：单侧内纱窗
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

安装示意图

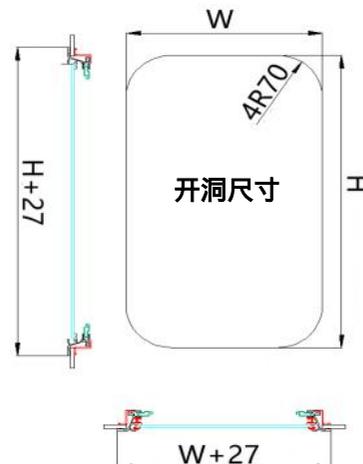

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；
墙厚适用总范围:6-80mm。



逃生窗



规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+42)-(H+42)	开口尺寸/mm (W) - (H)
400-300	442-342	400-300
500-300	542-342	500-300
500-350	542-392	500-350
500-400	542-442	500-400
558-381	600-423	558-381
569-386	611-428	569-386
600-300	642-342	600-300
700-300	742-342	700-300
700-400	742-442	700-400
800-600	842-642	800-600
900-500	942-542	900-500
1000-500	1042-542	1000-500
1100-450	1142-492	1100-450
1200-300	1242-342	1200-300

规格可根据用户要求协商定制。
W：窗安装面的宽，单位mm；
H：窗安装面的高，单位mm。



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



3mm钢化玻璃



金属支撑杆



可拆卸式纱窗


产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。
可选件：可拆卸式高强度玻璃纤维纱窗。

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；
墙厚适用总范围：40-41mm。其他墙厚也可定制

安装示意图

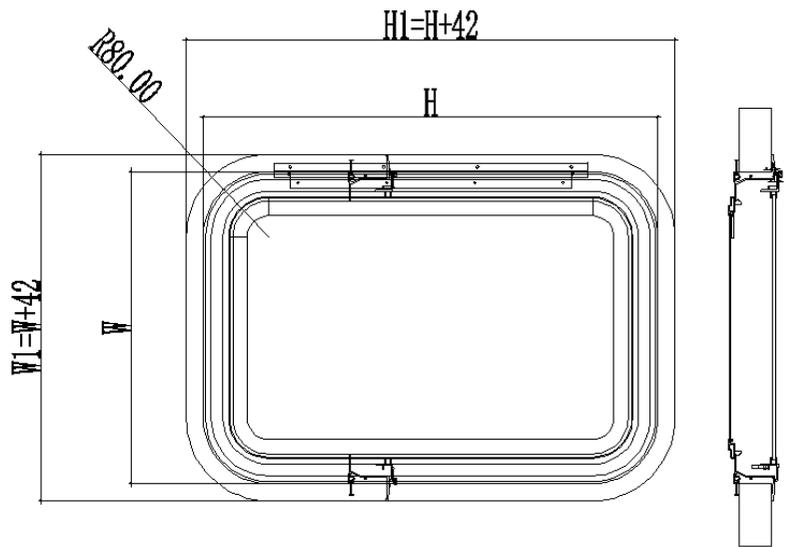

适用于各种类型的房车



SW双层亚克力圆窗

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+27)-(H+27)	开口尺寸/mm W-H
300-300	327-327	300-300

规格可根据用户要求协商定制。W-H：
窗安装面的直径，单位mm。



产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃
(E-mark认证)

开启：固定窗，不可开启。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和良好的防水性能。窗户采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

可选件：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。

纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘


上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

使用场景



适用于各种类型的房车

安装示意图

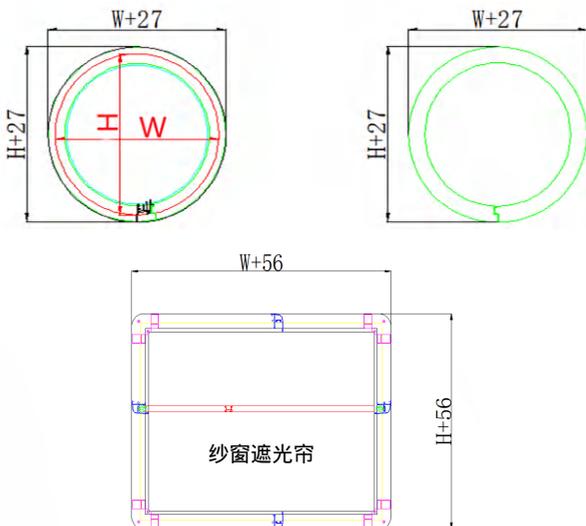

主要用途

适用于各种类型的房车。
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围:30-90mm。



BW 房车外推窗



高强度
铝合金型材
粉末喷涂



4mm钢化玻璃



窗户支撑杆



按键式窗户锁


产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：4mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和
 良好的防水性能。窗户采用正面打胶固定/侧边螺丝
 固定/夹墙三种不同的安装方式，安装使用简便，结
 构轻巧牢固耐用，规格可定制。
可选件：一体化纱窗和遮光帘（需定制）。
 3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）
 安装框

主要用途

适用于各种类型的房车。
 不同的安装框分别适合不同墙厚；
 墙厚适用总范围:25-80mm。
 目前安装厚度25-30mm，这个厚度可不配安装框；
 墙厚大于30mm需选配安装框

安装示意图

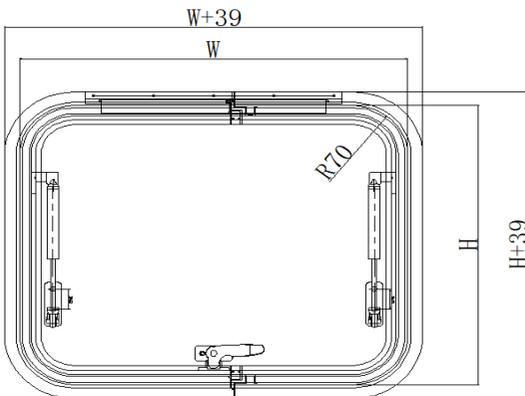

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+39)-(H+39)	开口尺寸/mm (W) - (H)
400-300	439-339	400-300
500-300	539-339	500-300
500-350	539-389	500-350
500-400	539-439	500-400
500-450	539-489	500-450
500-500	539-539	500-500
550-400	589-439	550-400
550-450	589-489	550-450
550-500	589-539	550-500
600-300	639-339	600-300
600-350	639-389	600-350
600-450	639-489	600-450
600-500	639-539	600-500
600-550	639-589	600-550
600-600	639-639	600-600
700-300	739-339	700-300
700-400	739-439	700-400
700-450	739-489	700-450
700-500	739-539	700-500
700-550	739-589	700-550
750-400	789-439	750-400
750-450	789-489	750-450
800-350	839-389	800-350
800-400	839-439	800-400
800-450	839-489	800-450
800-500	839-539	800-500
800-600	839-639	800-600
800-700	839-739	800-700
800-800	839-839	800-800
850-450	889-489	850-450
900-300	939-339	900-300
900-350	939-389	900-350
900-450	939-489	900-450
900-500	939-539	900-500
900-550	939-589	900-550
900-900	939-939	900-900
950-450	989-489	950-450
950-500	989-539	950-500
1000-450	1039-489	1000-450
1000-500	1039-539	1000-500
1000-600	1039-639	1000-600
1000-800	1039-839	1000-800
1100-450	1139-489	1100-450
1100-500	1139-539	1100-500
1100-550	1139-589	1100-550
1200-300	1239-339	1200-300
1200-350	1239-389	1200-350
1200-400	1239-439	1200-400
1200-500	1239-539	1200-500
1200-600	1239-639	1200-600
1220-705	1259-744	1220-705
1300-550	1339-589	1300-550
1450-500	1489-539	1450-500
1450-550	1489-589	1450-550

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；
 H：窗安装面的高，单位mm。
 可定制变更R角规格



HW 房车外平外推窗



圆角：



高强度
铝合金型材
粉末喷涂




双层外平
抗紫外线
亚克力



支撑杆



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘



直角：



规格参数

规格型号 W-H	开口尺寸/mm (W) - (H)
400-300	400-300
500-300	500-300
500-350	500-350
500-450	500-450
600-450	600-450
600-500	600-500
600-600	600-600
700-400	700-400
700-450	700-450
700-500	700-500
750-450	750-450
800-400	800-400
800-500	800-500
800-700	800-700
900-350	900-350
900-450	900-450
900-500	900-500
900-550	900-550
900-900	900-900
1000-500	1000-500
1000-800	1000-800
1100-450	1100-450
1100-550	1100-550
1200-300	1200-300
1200-500	1200-500
1200-600	1200-600
1300-550	1300-550
1450-550	1450-550

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；H：窗安装面的高，单位mm。

圆角外形尺寸=(W+28)-(H+28)；

直角外形尺寸=(W+50)-(H+50)；

纱窗遮阳帘外形尺寸=(W+56)-(H+56)。

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。

常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。

玻璃：双层外平抗紫外线亚克力玻璃（E-mark认证）

开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，开孔尺寸不同最大打开角度不同。档位、旋钮、气体支撑杆三种可选；最大打开角度可达80度。


主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。

当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。

结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。（可选）

安装示意图

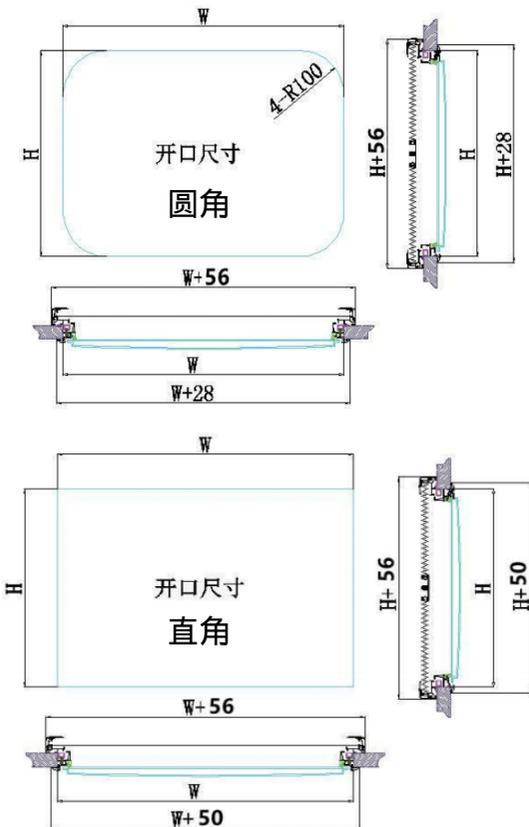

主要用途

适用于用于房车或建筑物，不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。





HD圆角储物门




美制自拉紧转舌锁



高强度铝合金型材



抗紫外线
铝合金复合夹芯板



铝合金合页

产品特点及主要功能

边框：高强度铝合金型材。
面板：抗紫外线铝合金复合夹芯板。
门锁：美制自拉紧转舌锁。
合页：铝合金合页。
外观：粉末喷涂；**常规色：**白色；
定制色：黑色或银灰色。
主要功能：该储物门安装简便，牢固耐用，对开口尺寸精度要求低，外表美观，能180°开启，也可根据客户要求协商定制。

规格说明

$\begin{matrix} T \\ B \\ WH \\ \\ L \\ R \end{matrix}$
 HD-W-H- BL(定制)-4R
 GR(定制)

HD:代表产品代号；
W-H: 表示产品安装面的宽-高；
T/B/L/R: 分别表示合页位置在储物门的上/下/左/右；
WH/BL/GR: 分别表示颜色为白色/黑色/银灰色；
4R:圆角储物门。
可选项：储物门锁

储物门锁：



主要用途


营地型拖挂式房车专用, 适合墙厚30-60mm。

规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+26)-(H+26)	开口尺寸/mm (W)-(H)
400-300	426-326	400-300
450-350	476-376	450-350
500-300	526-326	500-300
500-350	526-376	500-350
500-400	526-426	500-400
600-300	626-326	600-300
600-450	626-476	600-450
650-350	676-376	650-350
650-480	676-506	650-480
700-200	726-226	700-200
700-300	726-326	700-300
700-500	726-526	700-500
700-600	726-626	700-600
800-500	826-526	800-500
800-600	826-626	800-600
900-300	926-326	900-300
900-500	926-526	900-500
1100-500	1126-526	1100-500

规格可根据用户要求协商定制。
W-H：表示储物门安装面的宽-高。

安装示意图

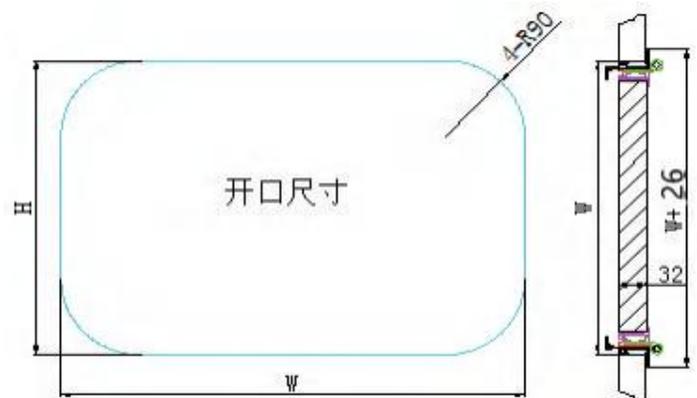



HD圆角储物门(支撑杆款)



美制自拉紧转舌锁



高强度铝合金型材



安装框(选配)



抗紫外线
铝合金复合夹芯板



铝合金合页



支撑杆(选配)

产品特点及主要功能

边框：高强度铝合金型材。
面板：抗紫外线铝合金复合夹芯板。
门锁：美制自拉紧转舌锁。
合页：铝合金合页。
外观：粉末喷涂；常规色：白色；定制色：黑色或银灰色。
主要功能：该储物门安装简便，牢固耐用，对开口尺寸精度要求低，外表美观，能180°开启，也可根据客户要求协商定制。
可选件：气体支撑杆单侧
气体支撑杆双侧
储物门安装框
储物门锁

气体支撑杆单侧：



气体支撑杆双侧：



储物门安装框：



储物门锁：




规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+26)-(H+26)	开口尺寸/mm (W)-(H)
600-450	626-476	600-450
650-480	676-506	650-480
700-500	726-526	700-500
700-600	726-626	700-600
800-500	826-526	800-500
800-600	826-626	800-600
900-500	926-526	900-500
1100-500	1126-526	1100-500

规格可根据用户要求协商定制。
W-H：表示储物门安装面的宽-高。

安装示意图

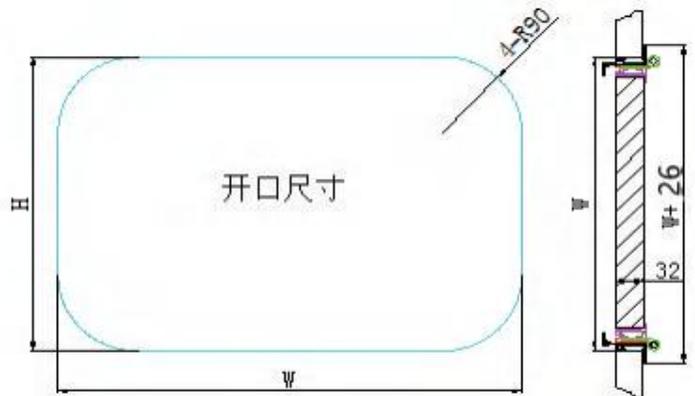

规格说明

T WH
B

HD-W-H- BL(定制)--4R-S

L GR(定制)
R

HD:代表产品代号；
W-H:表示产品安装面的宽-高；
T/B/L/R:分别表示合页位置在储物门的上/下/左/右；
WH/BL/GR:分别表示颜色为白色/黑色/银灰色；
4R:圆角储物门。
S:储物门支撑杆


主要用途

营地型拖挂式房车专用，适合墙厚30~60mm；
支撑杆位置的安装尺寸不小于450mm。
可以将支撑杆变更为下图的拉索款





HD直角储物门

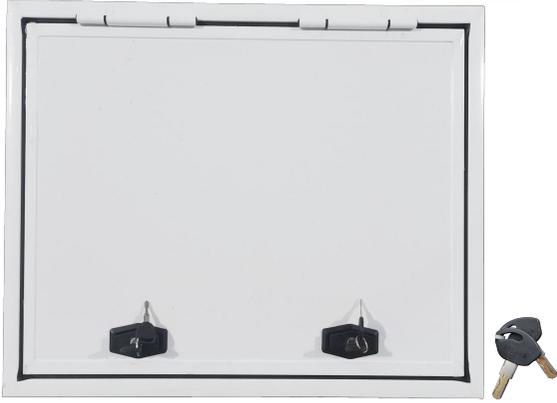

美制自拉紧转舌锁



高强度铝合金型材



抗紫外线
铝合金复合夹芯板



铝合金合页

产品特点及主要功能

边框：高强度铝合金型材。
面板：抗紫外线铝合金复合夹芯板。
门锁：美制自拉紧转舌锁。
合页：铝合金合页。
外观：粉末喷涂；**常规色：**白色；
定制色：黑色或银灰色。
主要功能：该储物门安装简便，牢固耐用，对开口尺寸精度要求低，外表美观，能180°开启，也可根据客户要求协商定制。

规格说明

T
B
WH

HD-W-H- BL(定制)-4L

L
R
GR(定制)

HD:代表产品代号；
W-H: 表示产品安装面的宽-高；
T/B/L/R: 分别表示合页位置在储物门的上/下/左/右；
WH/BL/GR: 分别表示颜色为白色/黑色/银灰色；
4L:直角储物门。
可选件：储物门锁

储物门锁：




规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+26)-(H+26)	开口尺寸/mm (W)-(H)
400-300	426-326	400-300
450-350	476-376	450-350
500-300	526-326	500-300
500-350	526-376	500-350
500-400	526-426	500-400
600-300	626-326	600-300
600-450	626-476	600-450
650-350	676-376	650-350
650-480	676-506	650-480
700-200	726-226	700-200
700-300	726-326	700-300
700-500	726-526	700-500
700-600	726-626	700-600
800-500	826-526	800-500
800-600	826-626	800-600
900-300	926-326	900-300
900-500	926-526	900-500
1100-500	1126-526	1100-500

规格可根据用户要求协商定制。
W-H：表示储物门安装面的宽-高。

安装示意图

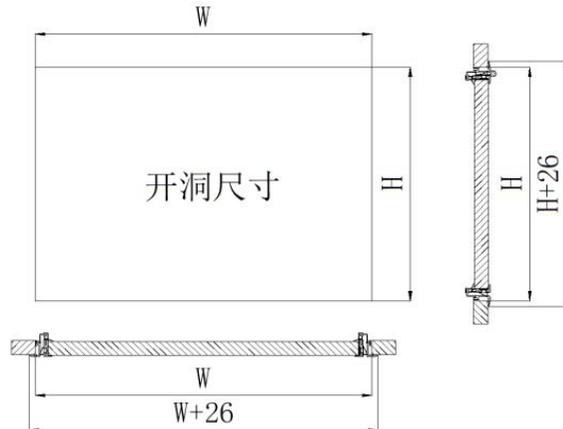


主要用途

营地型拖挂式房车专用, 适合墙厚30-60mm。



HD直角储物门(支撑杆款)

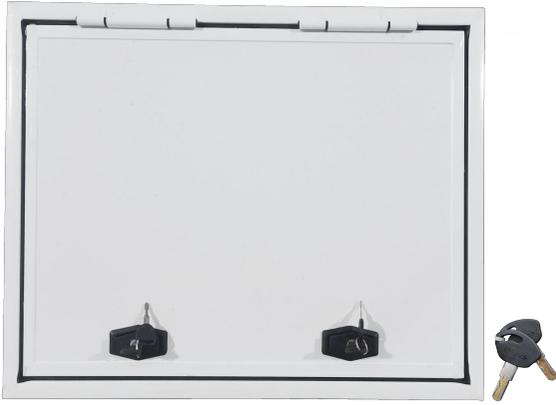

美制自拉紧转舌锁



高强度铝合金型材



支撑杆 (选配)



抗紫外线
铝合金复合夹芯板



铝合金合页

产品特点及主要功能

边框：高强度铝合金型材。
面板：抗紫外线铝合金复合夹芯板。
门锁：美制自拉紧转舌锁。
合页：铝合金合页。
外观：粉末喷涂；**常规色：**白色；
定制色：黑色或银灰色。
主要功能：该储物门安装简便，牢固耐用，对开口尺寸精度要求低，外表美观，能180°开启，也可根据客户要求协商定制。
可选件：气体支撑杆单侧
气体支撑杆双侧
拉索款
储物门安装框
储物门锁

气体支撑杆：



拉索款：



储物门锁：



规格参数

规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+26)-(H+26)	开口尺寸/mm (W)-(H)
400-300	426-326	400-300
450-350	476-376	450-350
500-300	526-326	500-300
500-350	526-376	500-350
500-400	526-426	500-400
600-300	626-326	600-300
600-450	626-476	600-450
650-350	676-376	650-350
650-480	676-506	650-480
700-200	726-226	700-200
700-300	726-326	700-300
700-500	726-526	700-500
700-600	726-626	700-600
800-500	826-526	800-500
800-600	826-626	800-600
900-300	926-326	900-300
900-500	926-526	900-500
1100-500	1126-526	1100-500

规格可根据用户要求协商定制。
W-H：表示储物门安装面的宽-高。

规格说明


T WH
B
HD-W-H- BL(定制)--4L-S
L R GR(定制)

HD:代表产品代号；
W-H: 表示产品安装面的宽-高；
T/B/L/R: 分别表示合页位置在储物门的上/下/左/右；
WH/BL/GR: 分别表示颜色为白色/黑色/银灰色；
4L:直角储物门。
S:储物门支撑杆

主要用途

营地型拖挂式房车专用, 适合墙厚30~60mm。

安装示意图

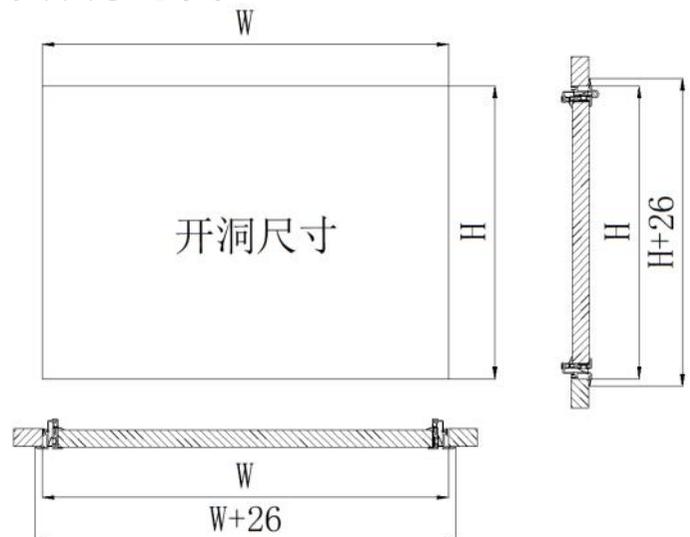



BD房车舱储门



机械式联动三点锁



高强度铝合金型材
粉末喷涂



汽车用
气弹簧支撑杆



粉末喷涂
高强度铝合金面板
/防滑铝板



铝合金合页

产品特点及主要功能

边框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色；**定制色：**白色或银灰色
面板：粉末喷涂高强度铝合金面板/防滑铝板
喷涂色为黑色、白色、银灰色或铝合金本色，
也可以根据客户要求定制。
门锁：机械式联动三点锁。
支撑杆：汽车用气弹簧支撑杆。
开启：掀起式开启，开启角度大于90°
主要功能：该储藏室门实现开、关和锁的功能
结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号
多样。
可选件：1、面板为喷塑铝板；
2、面板为防滑铝板。

主要用途

用于房车的储藏室。



规格参数


规格型号 W-H	外形尺寸/mm (W+50)-(H+56)	开口尺寸/mm (W)-(H)
1524-450	1574-506	1524-450
1524-380	1574-436	1524-380
1524-385	1574-441	1524-385

规格可根据用户要求协商定制。

W：门安装面的宽，单位mm；

H：门安装面的高，单位mm。

安装示意图

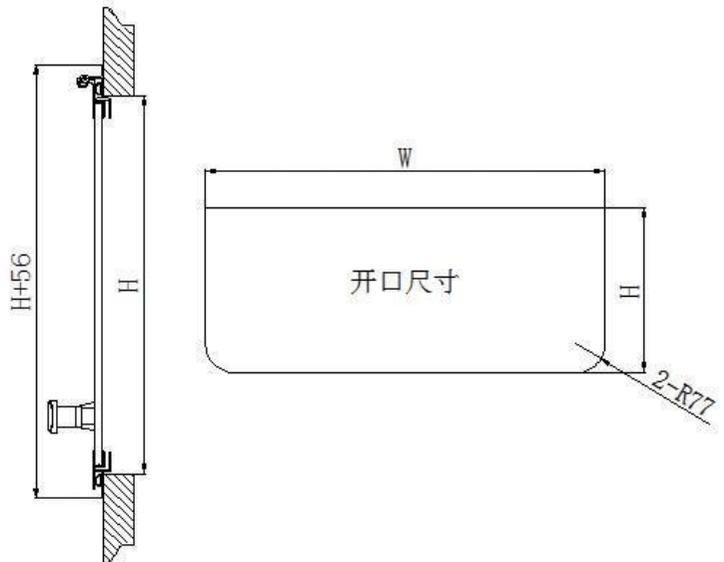



MS-F手动单层折叠踏步



高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计

产品特点及主要功能


结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘 或可受力部件上，方便人员上下车。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W-20)
MS-F-450-S	450-210	430
MS-F-500-S	500-210	480
MS-F-550-S	550-210	530
MS-F-600-S	600-210	580

规格可根据用户要求协商定制。
W:踏步踏板净尺寸长度。


安装示意图

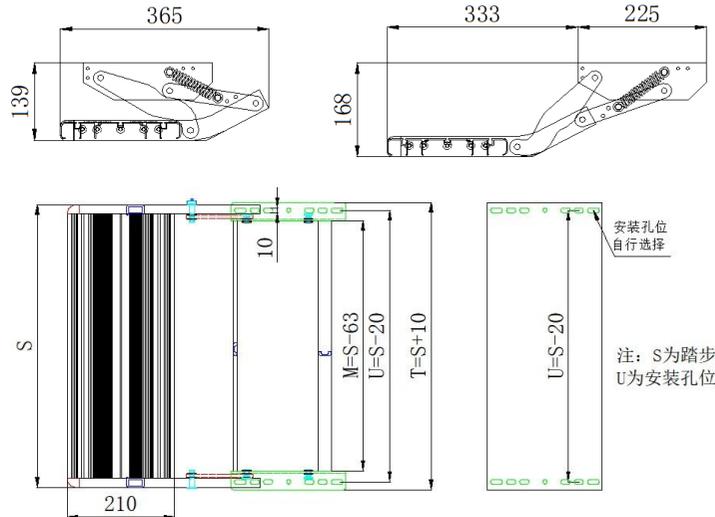

注：S为踏步规格宽度，U为安装孔位间距。

规格说明

MS-F-W-S
MS-F: 代表产品代号；
W: 表示踏步净尺寸的长；
S: 分别表示踏步的阶数，单层

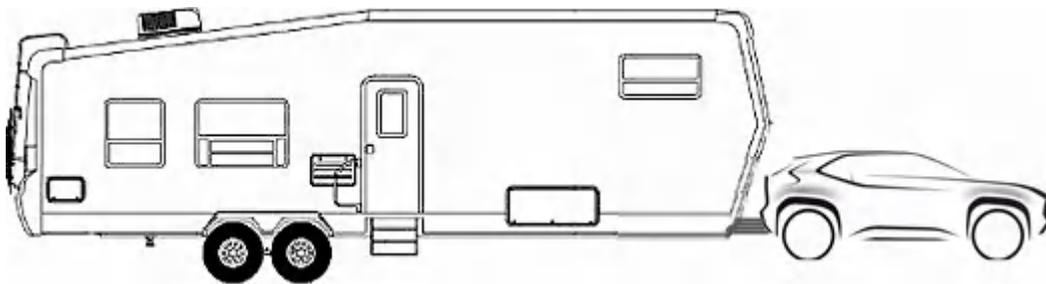

适用于各类房车，安装位置位于房车门底部或其他需求位置



MS-F手动双层折叠踏步



高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计

产品特点及主要功能


结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘 或可受力部件上，方便人员上下车。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W-20)
MS-F-450-D	450-210	430
MS-F-500-D	500-210	480
MS-F-550-D	550-210	530
MS-F-600-D	600-210	580


规格可根据用户要求协商定制。
W:踏步踏板净尺寸长度。

安装示意图

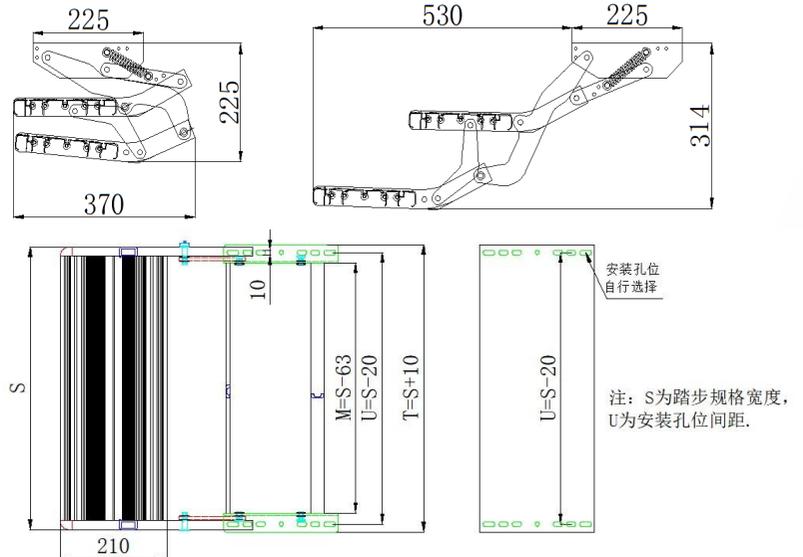

规格说明

MS-F-W-D
MS-F: 代表产品代号；
W: 表示踏步净尺寸的长；
D: 分别表示踏步的阶数，双层

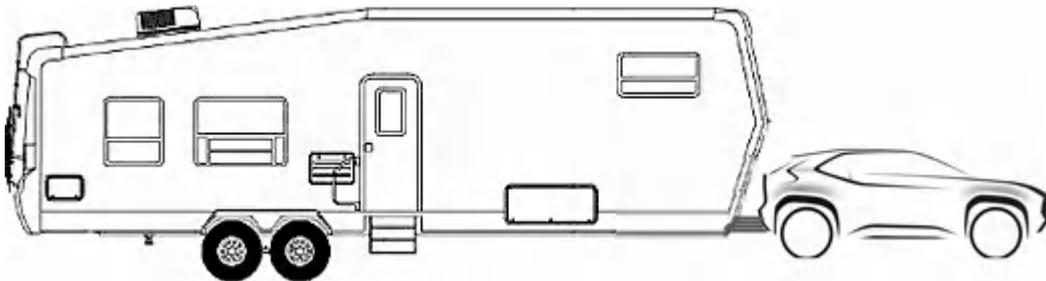


适用于各类房车，安装位置位于房车门底部或其他需求位置



E-F电动单层(S)折叠踏步



高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计



电机

产品特点及主要功能


结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
开启：当门打开时，踏步会自动打开，当门关闭时，踏步会自动收缩。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘 或可受力部件上，方便人员上下车。
感应装置：当门打开时，踏步会自动打开，当门关闭时，踏步会自动收缩。
避障功能：当踏步打开过程中遇到障碍物时，踏步会停止打开。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W-20)
E-F-450-S	450-210	430
E-F-500-S	500-210	480
E-F-550-S	550-210	530
E-F-600-S	600-210	580

规格可根据用户要求协商定制。
 W:踏步踏板净尺寸长度。


安装示意图

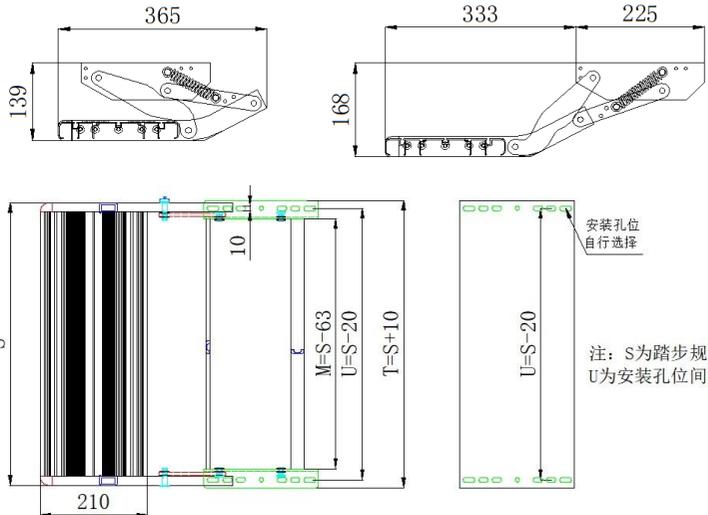

规格说明

E-F-W-S
E-F: 代表产品代号；
W: 表示踏步净尺寸的长；
S: 分别表示踏步的阶数，单层

注：S为踏步规格宽度，
 U为安装孔位间距。

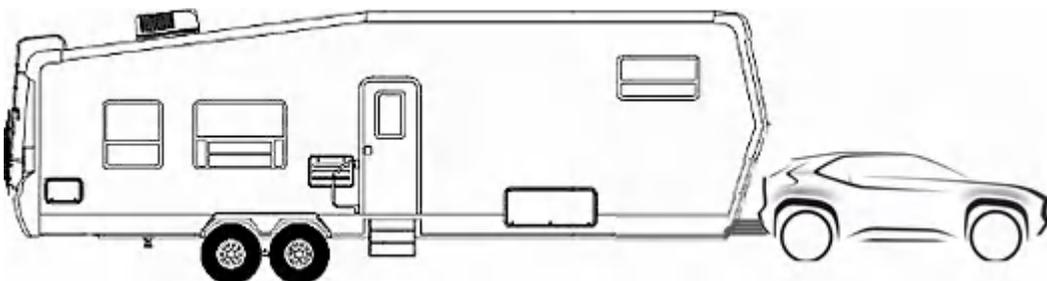

适用于各类房车，安装位置位于房车门底部或其他需求位置



E-F电动双层(D)折叠踏步




高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计



电机

产品特点及主要功能


结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
开启：当门打开时，踏步会自动打开，当门关闭时，踏步会自动收缩。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘 或可受力部件上，方便人员上下车。
感应装置：当门打开时，踏步会自动打开，当门关闭时，踏步会自动收缩。
避障功能：当踏步打开过程中遇到障碍物时，踏步会停止打开。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W-20)
E-F-450-D	450-210	430
E-F-500-D	500-210	480
E-F-550-D	550-210	530
E-F-600-D	600-210	580



规格可根据用户要求协商定制。
W:踏步踏板净尺寸长度。

安装示意图

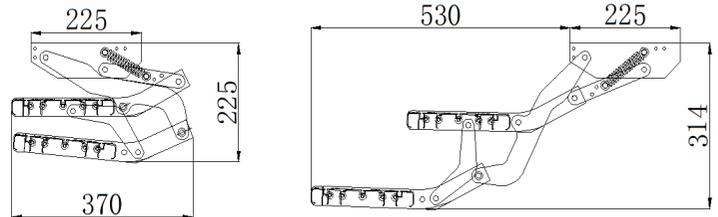

规格说明

E-F-W-D
E-F: 代表产品代号；
W: 表示踏步净尺寸的长；
D: 分别表示踏步的阶数，双层

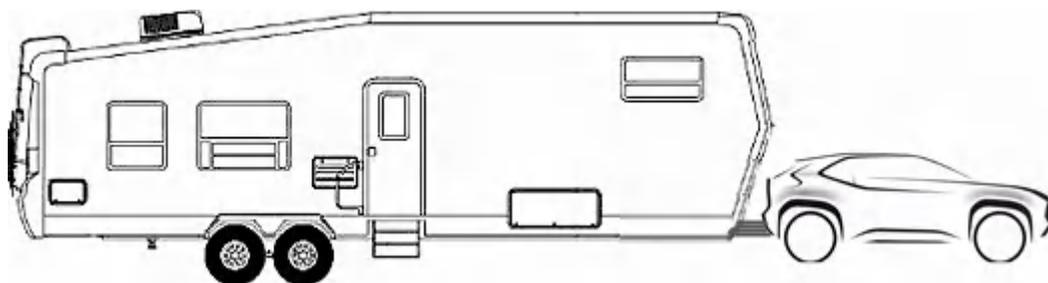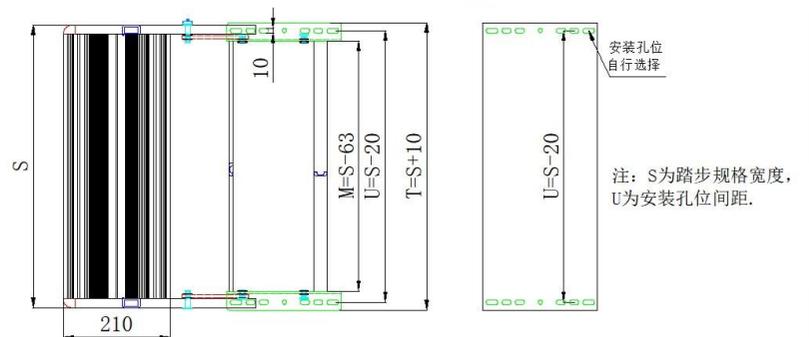

适用于各类房车，安装位置位于房车门底部或其他需求位置



MC手动平推踏步



踏板隐藏式设计



卡扣设计，易于打开



高强度铝合金型材
表面有防滑设计




多卡槽设计
适用不同安装高度

产品特点及主要功能

结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重150KG。可安装在任何车辆门口的底盘或可受力部件上，方便人员上下车。

规格说明

MC-W- S
MC: 代表产品代号；
W: 表示踏步净尺寸的长；
S: 分别表示踏步的阶数，单层

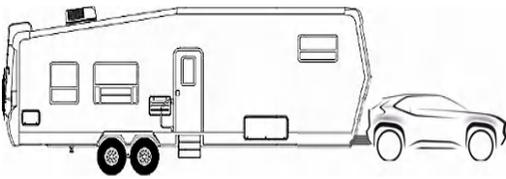

适用于各类房车，安装位置位于房车门底部或其他需求位置



规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W+62)
MC-450-S	450-210	512
MC-500-S	500-210	562
MC-550-S	550-210	612
MC-600-S	600-210	662

规格可根据用户要求协商定制。

W:踏步踏板净尺寸长度。


安装示意图

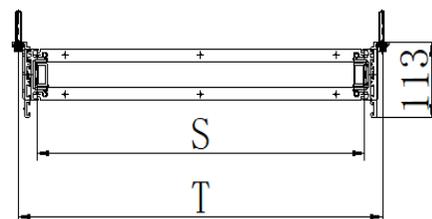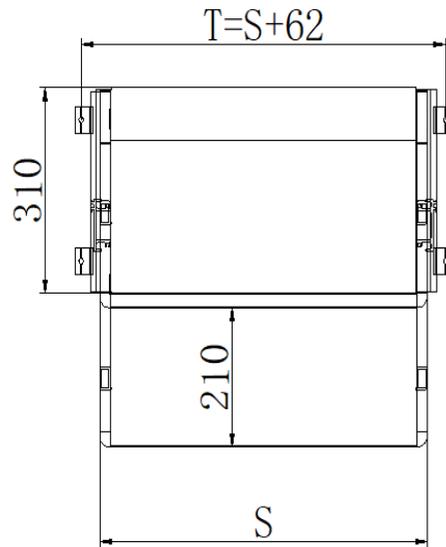

规格S，安装尺寸T，踏板伸长210
(单位mm) 手动平推



EC电动平推踏步




踏板隐藏式设计



电动款



高强度铝合金型材
表面有防滑设计



多卡槽设计
适用不同安装高度

产品特点及主要功能

结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重150KG。可安装在任何车辆门口的底盘或可受力部件上，方便人员上下车。
感应装置：当门打开时，踏步会自动打开，当门关闭时，踏步会自动收缩。
避障功能：当踏步打开过程中遇到障碍物时，踏步会停止打开。

规格参数



规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W+62)
EC-450-S	450-200	512
EC-500-S	500-200	562
EC-550-S	550-249	612
EC-600-S	600-249	662

规格可根据用户要求协商定制。
 W:踏步踏板净尺寸长度。

规格说明

EC-W- S
 EC: 代表产品代号；
 W: 表示踏步净尺寸的长；
 S: 分别表示踏步的阶数，单层

安装示意图

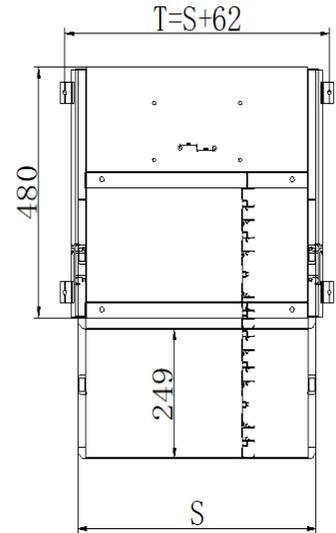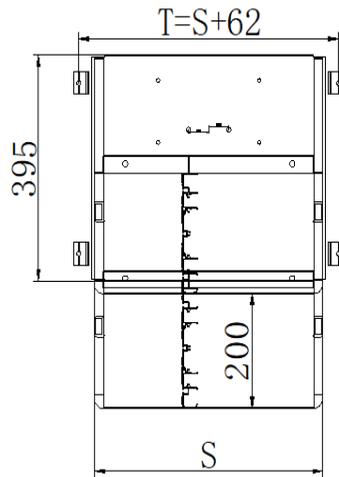

配件明细



感应元件




控制系统



多卡槽辅助安装件

使用场景



适用于各类房车，商务用车等
 安装位置位于车门底部或其他需求位置

规格S (450 ≤ S < 550)，安装尺寸T，
 踏板伸长200
 (单位mm) 电动平推

规格S (550 ≤ S ≤ 700)，安装尺寸T，
 踏板伸长249
 (单位mm) 电动平推



MS-F手动三层(T)折叠踏步



高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计

产品特点及主要功能

结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘 或可受力部件上，方便人员上下车。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W-20)
MS-F-450-T	450-210	430
MS-F-500-T	500-210	480
MS-F-550-T	550-210	530
MS-F-600-T	600-210	580

规格可根据用户要求协商定制。
W:踏步踏板净尺寸长度。


规格说明

MS-F-W-T

MS-F: 代表产品代号；



W: 表示踏步净尺寸的长；

T: 分别表示踏步的阶数，三层

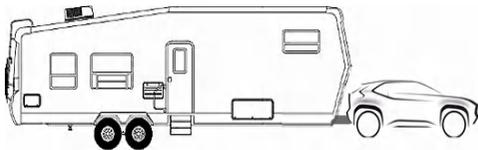

适用于各类房车
安装位置位于房车门底部或其他需求位置


安装示意图

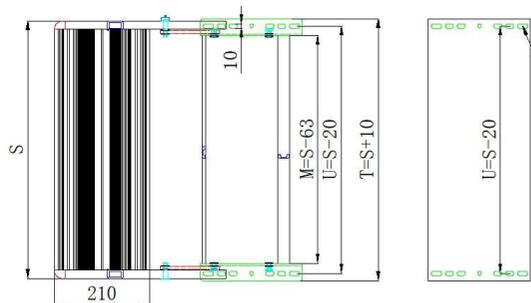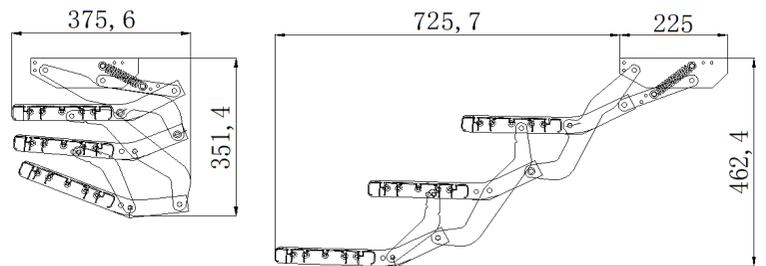

安装孔位
自行选择

注：S为踏步规格宽度，
U为安装孔位间距。

可选项-加长款：

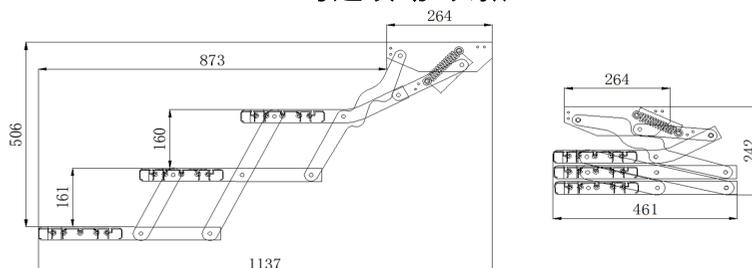



MS-F手动四层折叠踏步




防滑踏板



踏步锁



不锈钢合页



加厚钢材
防锈工艺



辅助支撑杆



隐藏式设计

产品特点及主要功能

结构件：不锈钢316。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
骨架：加厚钢材，表面采用防锈喷涂工艺。
防护板：加厚钢材，表面采用防锈喷涂工艺。
踏步锁：拉扣锁。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面防锈喷涂处理，也可根据客户要求定制颜色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘或可受力部件上，方便人员上下车。

规格参数


规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装框架尺寸 (宽-高)
MS-F-600-FO	448-200	600-560

规格可根据用户要求协商定制。
W:安装框架宽度。


安装示意图

规格说明

MS-F-W-FO
MS-F: 代表产品代号；
W: 表示踏步安装框架宽度；
FO: 分别表示踏步的阶数，四层

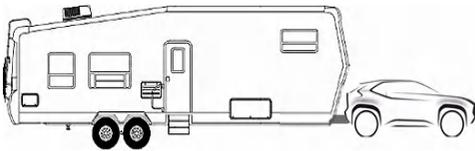

适用于各类房车
安装位置位于房车门口底部或其他需求位置

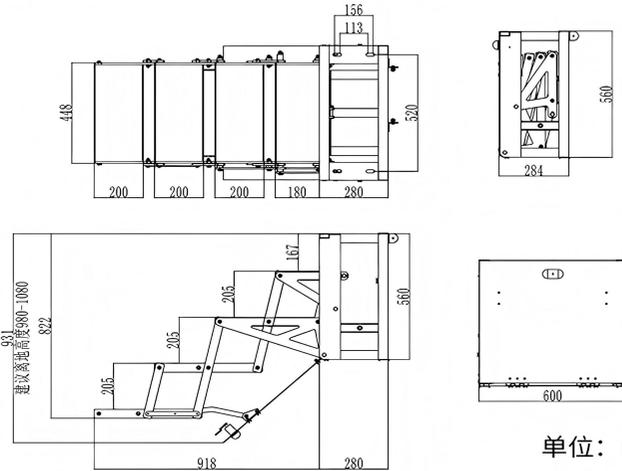

单位：mm



MS-F手动五层折叠踏步




高强度碳钢



美制自拉紧转舌锁



支撑杆



高强度铝合金型材
表面有防滑设计



高强度铝合金型材
表面有防滑设计



铁制支撑骨架

产品特点及主要功能

结构件：高强度碳钢。
踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
五金件：SUS304。
骨架：高强度铁。
防护板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。
踏步锁：美制自拉紧转舌锁。
外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。
主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重200KG。可安装在任何车辆门口的底盘或可受力部件上，方便人员上下车。


规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装框架尺寸 (W+190)
MS-F-450-F	450-210	640
MS-F-500-F	500-210	690
MS-F-550-F	550-210	740
MS-F-600-F	600-210	790

规格可根据用户要求协商定制。

W:踏步踏板净尺寸长度。

安装示意图

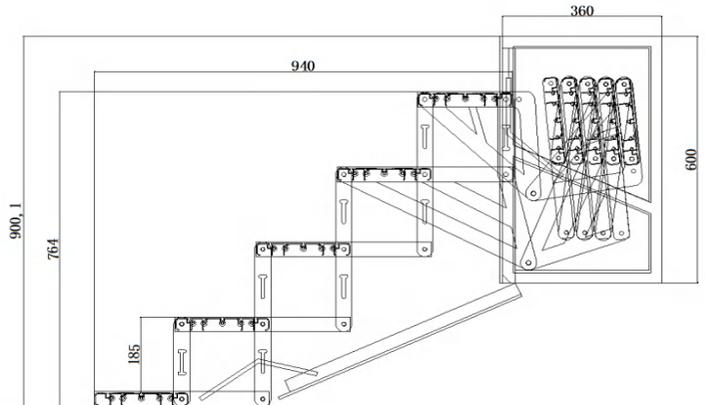


规格说明

MS-F-W-F


MS-F: 代表产品代号；

W: 表示踏步净尺寸的长；

F: 分别表示踏步的阶数，五层

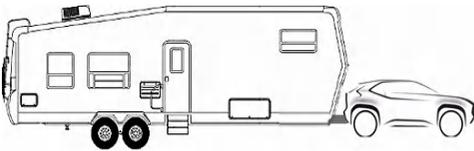

适用于各类房车
安装位置位于房车门底部或其他需求位置

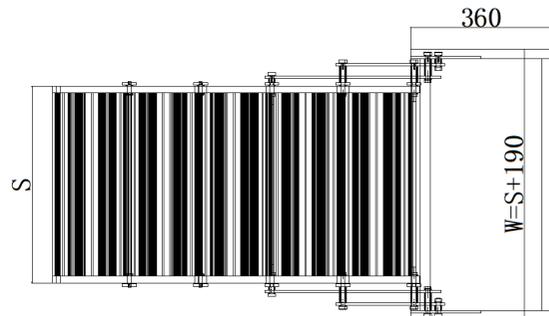

S是规格型号W

W是箱体宽度(安装框架尺寸)



MS-F手动六层(SI)折叠踏步



高强度碳钢



SUS304



高强度铝合金型材
表面有防滑设计

产品特点及主要功能

结构件：高强度碳钢。

踏板：高强度铝合金型材，表面有防滑设计。

五金件：SUS304。

外观：结构件黑色喷涂，踏板表面阳极氧化处理，也可根据客户要求定制黑色。

主要功能：该产品设计巧妙，安装隐蔽，安全可靠，可轻松承重150KG。可安装在任何车辆门口的底盘或可受力部件上，方便人员上下车。

规格参数

规格型号 W	踏板净尺寸 (长-宽)	安装孔间距 (W+182)
MS-F-450-SI	450-210	632
MS-F-500-SI	500-210	682
MS-F-550-SI	550-210	734
MS-F-600-SI	600-210	782

规格可根据用户要求协商定制。

W:踏步踏板净尺寸长度。

规格说明




MS-F-W- SI

MS-F: 代表产品代号；

W: 表示踏步净尺寸的长；

SI: 分别表示踏步的阶数，六层

安装示意图

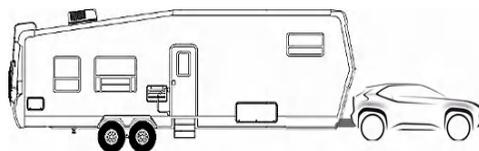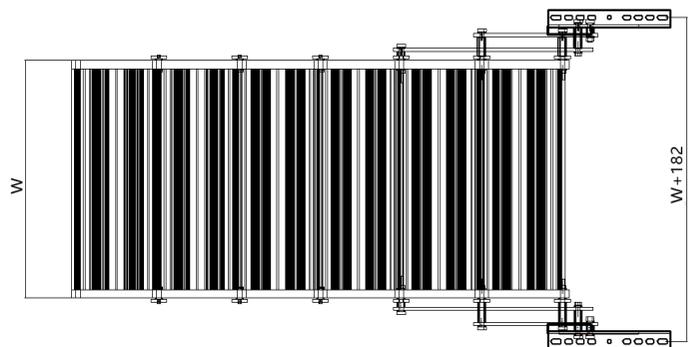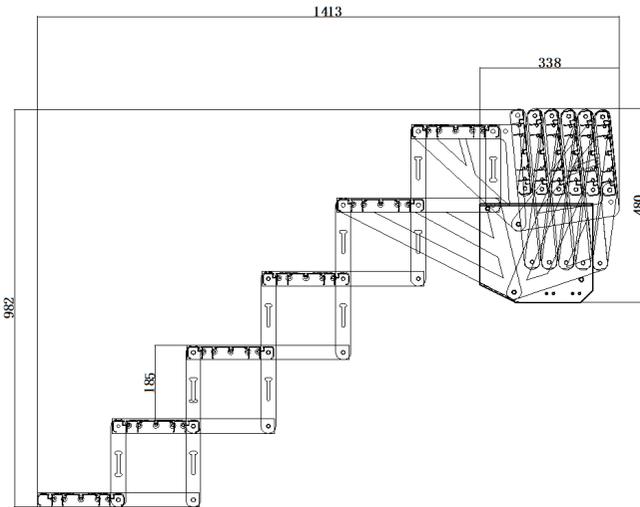

适用于各类房车
安装位置位于房车门底部或其他需求位置



PW皮卡前推拉窗



3mm钢化玻璃



高强度铝合金型材
粉末喷涂



推拉式开启
中间玻璃可推拉


产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色；定制色：银灰色。
玻璃：3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）。
开启：推拉式开启，中间玻璃可推拉。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和
良好的防水性能。本推拉窗采用自攻螺钉夹墙固定，安
装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

安装示意图

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

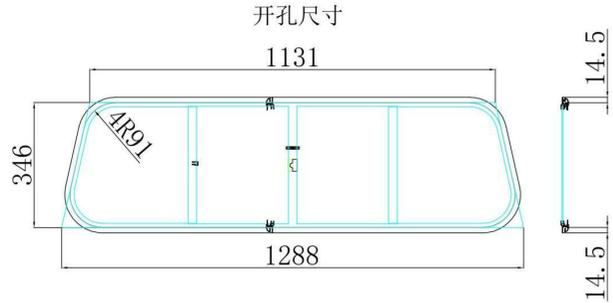

主要用途

适用于用于房车或建筑物，
不同的安装框分别适合不同墙厚；墙厚适用总范围：30-80mm。

使用场景





PW皮卡侧推拉窗



3mm钢化玻璃



高强度铝合金型材
粉末喷涂



推拉式开启
单侧玻璃可推拉




防蚊网

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色；定制色：银灰色。
玻璃：3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）。
开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。
纱窗：单侧内置可拆卸纱窗
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和
良好的防水性能。本推拉窗采用自攻螺钉夹墙固定，安
装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

安装示意图

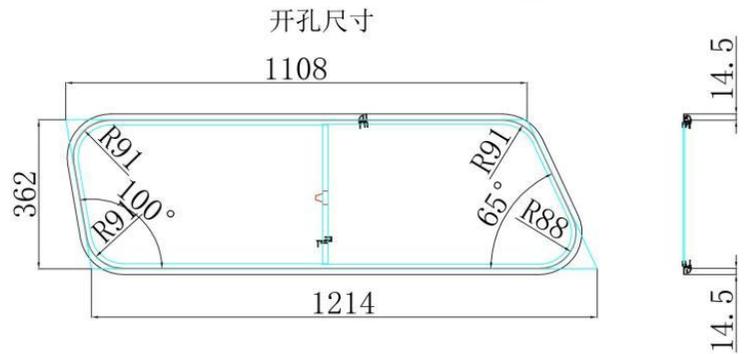

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

本产品适用于各类型的皮卡车

使用场景





PW皮卡大外推窗



高强度铝合金型材
粉末喷涂



3mm钢化玻璃



气撑杆




安全转舌锁

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色；定制色：银灰色。
玻璃：3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）。
开启：窗户装有气体支撑杆，可以外推。
窗锁：自拉紧转舌锁
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

安装示意图

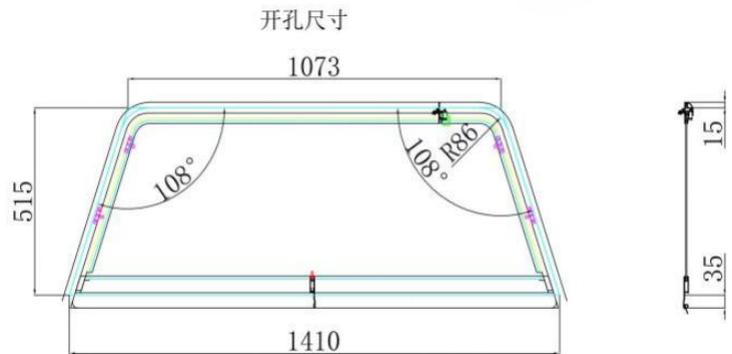

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

本产品适用于各类型的皮卡车

使用场景





PW皮卡侧外推窗



高强度铝合金型材
粉末喷涂



3mm钢化玻璃



气撑杆




安全转舌锁

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
窗框颜色：常规色为黑色；定制色：银灰色。
玻璃：3mm钢化玻璃（3C、E-mark、DOT认证）。
开启：窗户装有气体支撑杆，可以外推。
窗锁：自拉紧转舌锁
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

安装示意图

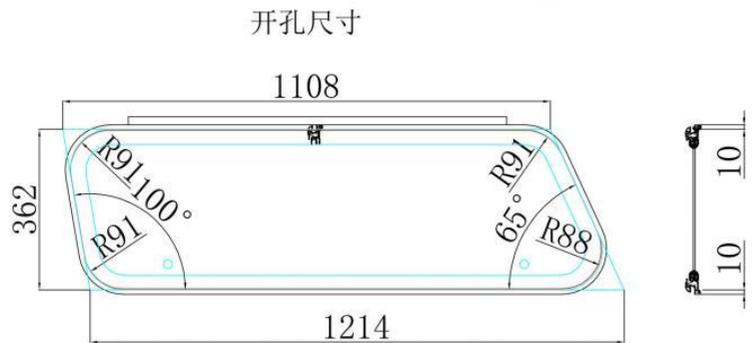

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

本产品适用于各类型的皮卡车

使用场景





RV 房车餐桌



800-450



800-500



高强度铝合金边框



铝合金合页



高强度铝合金面板




安全转舌锁

产品特点及主要功能

边 框：高强度铝合金型材。
面 板：高强度铝合金板。
门 锁：转舌锁。
合 页：铝合金合页。
外 观：粉末喷涂；
常规色：黑色，白色；定制色：银灰色。
主要功能：该小餐桌安装简便，牢固耐用，安装在车体外侧，安装方便，美观大方。
可选件：灯带

安装示意图

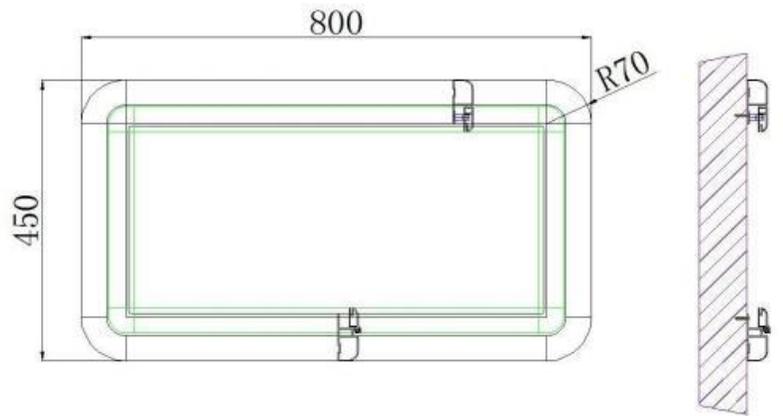

规格参数



规格型号	外形尺寸/mm (W)-(H)	开口尺寸/mm (W)-(H)
800-450	800-450	800-450
800-500	800-500	800-500

规格可根据用户要求协商定制。

规格说明

尺寸：800mm X 450mm X 20mm
重量：5KG
承重：30KG

使用场景

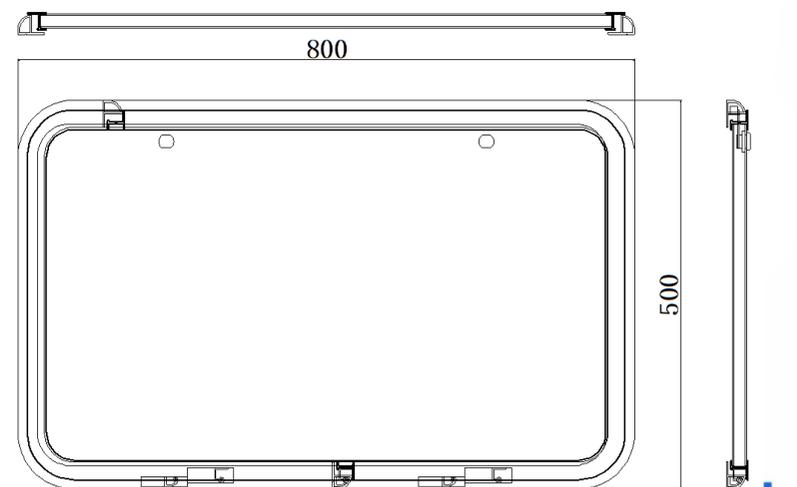
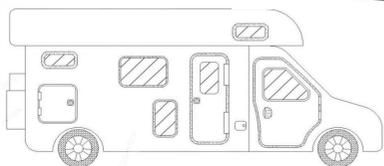


主要用途

拖挂式房车和自走式房车。



RV 房车淋浴门

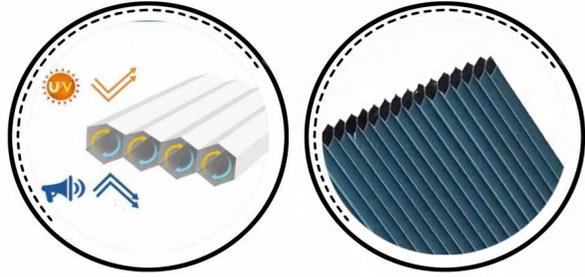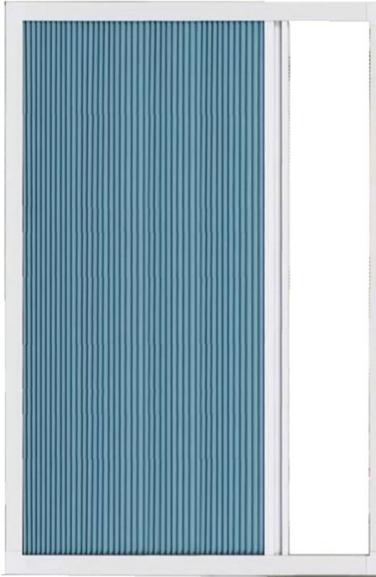

蜂巢式无纺布



高强度铝合金边框

产品特点及主要功能


边框：高强度铝合金型材。

浴帘：蜂巢式无纺布。

外观：常规色为天蓝色、米黄色也可根据客户要求定制

主要功能：本产品采用仿蜂巢结构防水防霉无纺布面料，隔热、降噪、保暖、降温。推拉式开启最大程度节约淋浴空间，展开后，干湿分离无死角，放心淋浴。折叠后，不占用空间，美观大方

产品结构

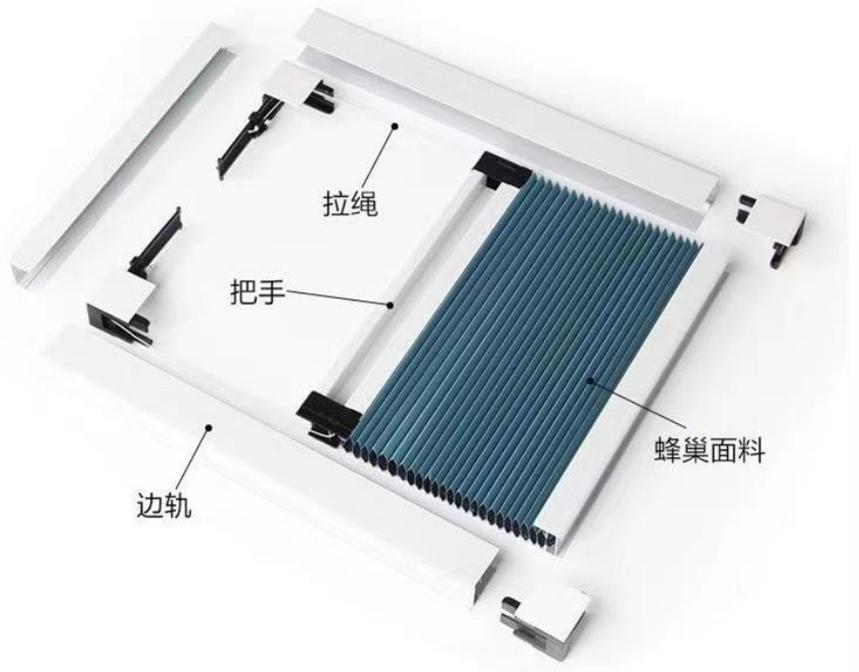

规格参数

规格型号 W-H	安装尺寸/mm (W)-(H)
600-1800	600-1800

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

房车和建筑物。



RV 浴室卷帘门



外观面附铝膜



磁吸把手



下导轨安装示意



(ABS) 转接角

产品特点及主要功能


主要材质：PVC表面附铝膜+高强度铝合金把手；

颜色：银色，白色。

转接角：ABS材质，可定制角度。默认90°

主要功能：本产品采用铝合金材质，经久耐用。独特的结构可以隔水气、保暖。推拉式开启安装简便，展开后，干湿分离无死角。

产品结构

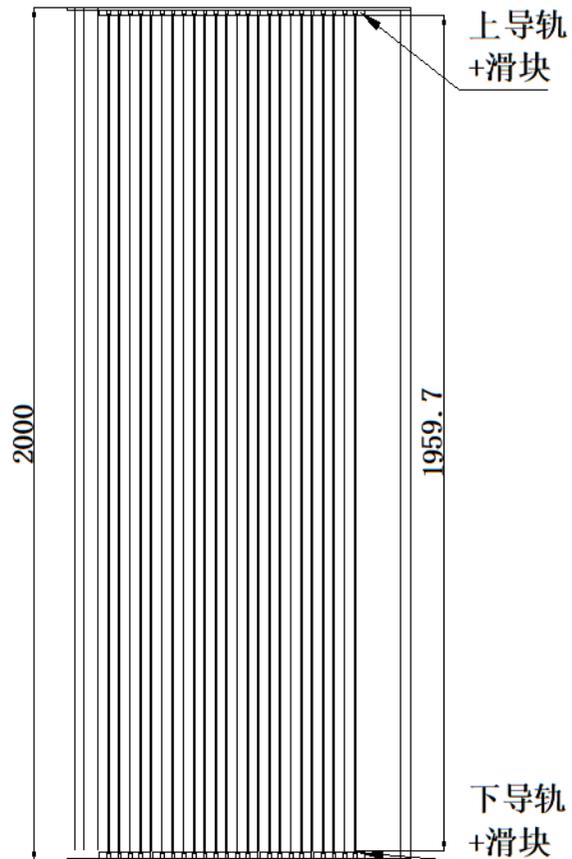

规格参数

规格型号 W-H	安装尺寸/mm (W)-(H)
600-2000	600-2000

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

房车和建筑物。



RV 铝板（车外身装饰铝板）&导雨槽

铝板（车外身装饰铝板）



产品特点及主要功能

铝板：高强度铝合金表面防紫外线辊涂。铝板颜色：常规颜色为白色。
安装：铝板插接方式固定在车身骨架上。
主要功能：此件作为房车外观面装饰用安装方便，可有效降低车身自重，高端、美观、大气。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

房车和建筑物。

应用场景



导雨槽



产品特点及主要功能

导雨槽：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
颜色：常规颜色为白色，黑色。
安装：将导雨槽安装在房车门上方。
主要功能：房车门上沿雨水导流作用，提高房车门密封稳定性。该导雨槽安装使用简便。


规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

房车

规格说明

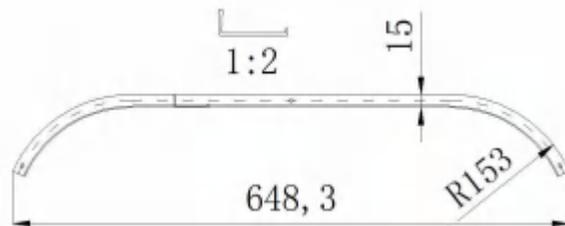



RV 房车爬梯&铝封边条

房车爬梯



铝封边条



产品特点及主要功能

梯架：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
爬梯颜色：常规颜色为白色、黑色。
安装：用螺钉固定安装在车身恰当位置。
主要功能：方便人员上下车顶，承重可达 200KG，经久耐用，长时间使用不会变形。该爬梯结构轻巧，安装使用简便。

产品特点及主要功能

铝封边条：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
铝条颜色：常规颜色为白色、黑色。
安装：将封边条安装于房车顶面与侧面拼接处。
主要功能：此件用作房车顶面与侧面拼接处收边用，同时具备密封与美观功能，安装方便。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。
W: 爬梯的宽，单位mm；
H: 爬梯的高，单位mm。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。
封边条的长度、弯角等

主要用途

房车

主要用途

房车



RV 弧形门




产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，颜色可以根据客户要求定制。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
门锁：安全认证单点锁。
玻璃：抗紫外线亚克力玻璃。
结构：结构独特，该门具有开、关、锁、通风、透光、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

产品结构



抗紫外线亚克力玻璃



抗紫外线复合夹芯板

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

房车和建筑物。




高强度铝合金型材



安全认证单点锁



RV 房车对开门

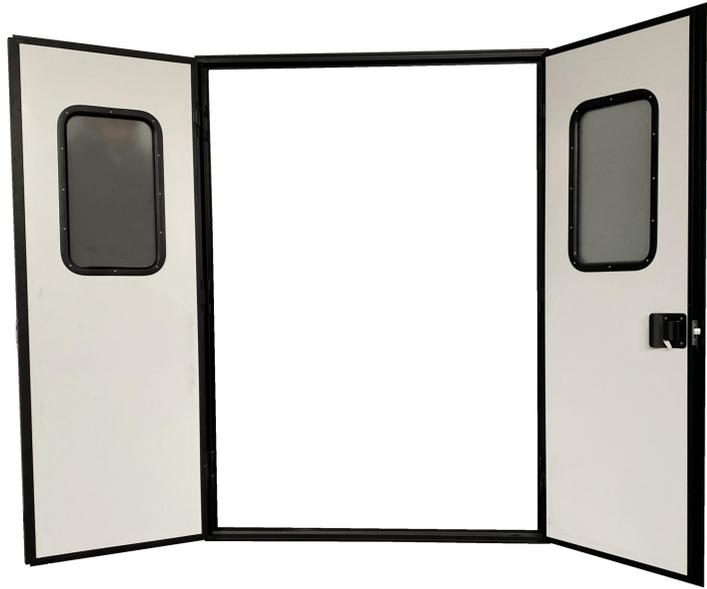

产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材，颜色可以根据客户要求定制。

门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。

门锁：安全认证单点锁。

玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择。

结构：结构独特，可以单独打开其中一扇门，也可以两扇门都打开；该门具有开、关、锁、通风、透光、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

可选件：门吸。（可选件，须单独订购）

门吸：




产品结构



磨砂钢化玻璃
抗紫外线亚克力



抗紫外线复合夹芯板




高强度铝合金型材



安全认证单点锁

安装示意图

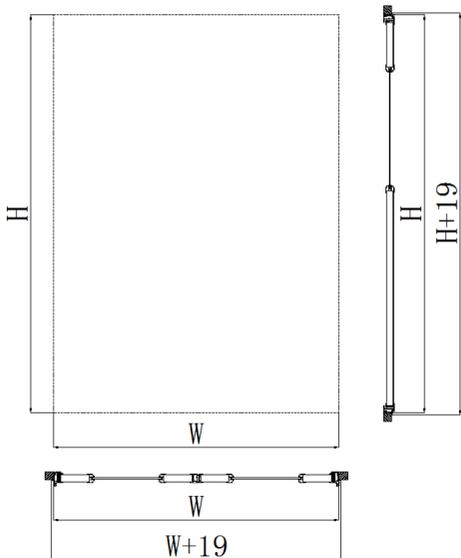

主要用途

适合墙厚30-60mm的各类房车。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。



HW无框房车窗



双层
抗紫外线亚克力



支撑杆



高强度
铝合金合页
粉末喷涂



高强度
玻璃纤维纱帘
遮光帘

产品特点及主要功能

合页：高强度铝合金合页，粉末喷涂。

合页颜色：常规色为黑色。

玻璃：双层抗紫外线亚克力玻璃（E-mark认证）

开启：窗户装有支撑杆，可以外推打开两个角度，开孔尺寸不同最大打开角度不同。档位、旋钮、气体支撑杆三种可选；最大打开角度可达80度。

主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。

当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。
结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。

纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光帘一体化。（可选）
纱窗遮光帘：



下拉：打开遮光帘

上推：打开高强度玻璃纤维纱帘

规格参数


规格型号	外形尺寸/mm	开口尺寸/mm
W-H	(W+90)-(H+90)	(W)-(H)
700-500	790-590	700-500

规格可根据用户要求协商定制。

W：窗安装面的宽，单位mm；

H：窗安装面的高，单位mm。

安装示意图

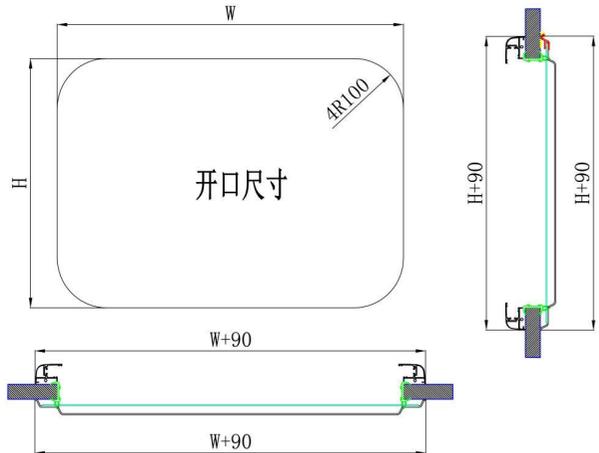

主要用途

适用于用于房车；

墙厚适用总范围：28-35mm。



RV 房车进水口舱盖

FEATURES & BENEFITS 特征和优点



有黑色和白色
可供选择

由抗紫外线的
ABS制成

1/2英寸透气孔
方便快速加水



塑料进水口，舱盖
配备了钥匙和锁

产品特点及主要功能

1. 进水口舱盖同时配备了两把钥匙及安装螺丝和胶带。
2. 进水口舱盖采用优质的抗老化ABS塑料，特别添加抗紫外线成分延长使用寿命。
3. 本产品是重力塑料加水口舱盖，1/2英寸出气孔可以保证快速加水。
4. 不锈钢护链安全锁，安全且放心。

型号	L1(mm)	W1(mm)	L2(mm)	W2(mm)	颜色
SFWH1-151-166-01	151mm	166mm	108.5mm	76.5mm	白色
SFWH2-151-166-01	151mm	166mm	108.5mm	76.5mm	黑色
SFWH1-193-164-02	193mm	164.5mm	148mm	119mm	白色
SFWH2-193-164-02	193mm	164.5mm	148mm	119mm	黑色

安装示意图

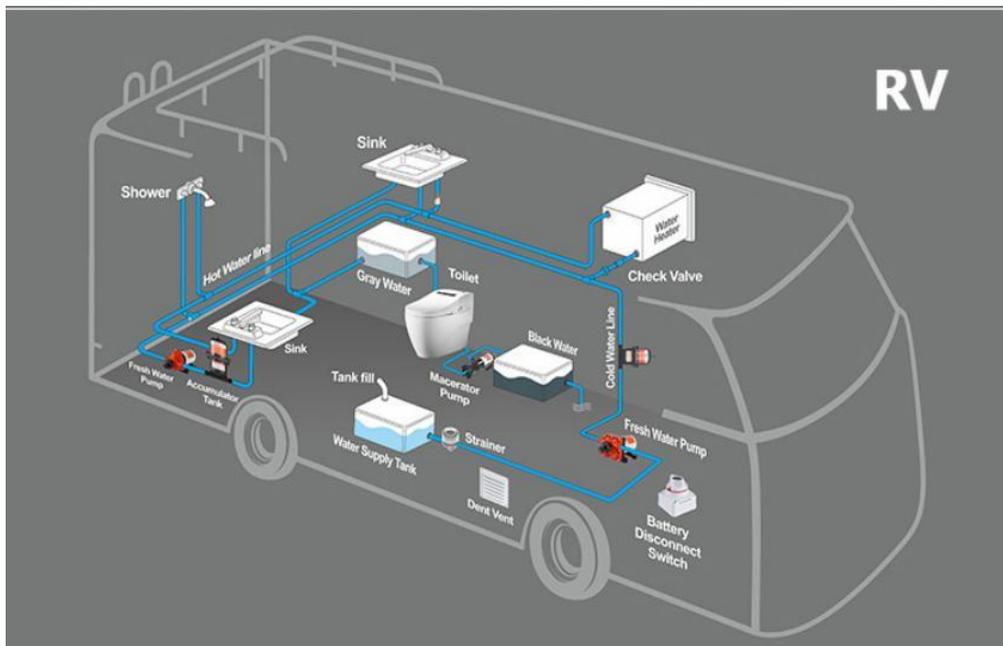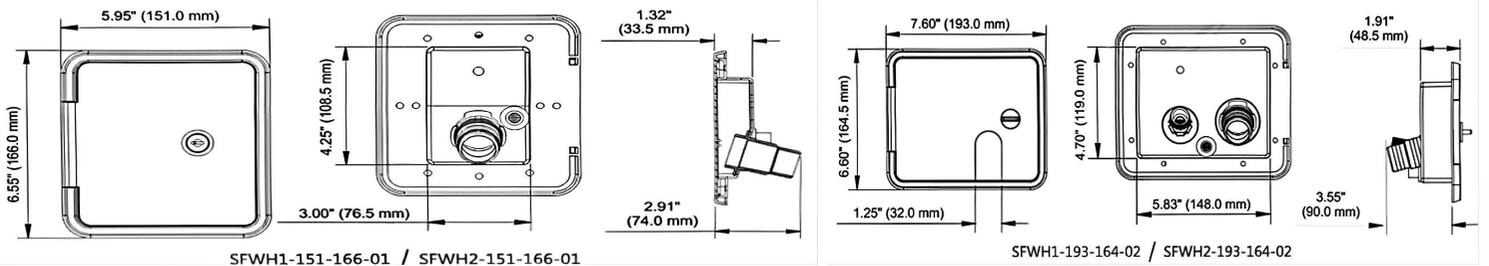




RV 房车加油口

FEATURES & BENEFITS

特征和优点

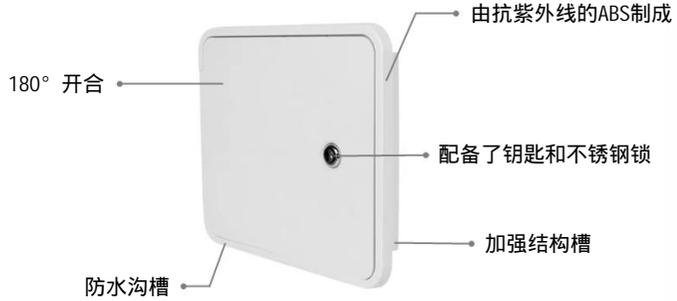

外观尺寸：260*230*50mm
舱门空间：205*175mm

开孔尺寸：210*180mm
突出厚度：11mm

产品特点及主要功能

- 1. 抗紫外线ABS**
优质的抗老化ABS塑料，特别添加抗紫外线成分延长使用寿命
- 2. 防水沟槽**
当您下雨或者洗车时，防水槽能够迅速排水；高的防水沟槽可以有效防止雨水进入舱门
- 3. 不锈钢安全锁**
安全锁锁头采用不锈钢材质，防腐蚀，不易生锈，耐用性高
- 4. 180° 开合**
开合角度大，方便后续加油等，使用方便
- 5. 加强结构筋**
加强设计，不易变形，经久耐用
- 6. 不锈钢螺丝**
配备不锈钢螺丝，稳定性好、不易生锈。

应用及适用范围



有底舱门


适合 改装充电口、借电口、开关插座



无底舱门

适合 改装尿素口、加油口、加水口、检修口

安装示意图

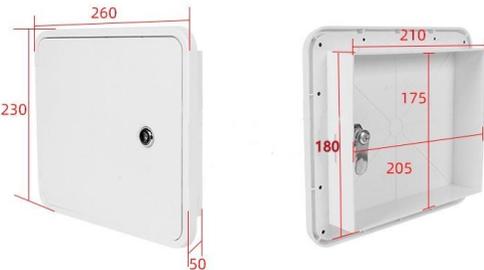



越野房车门窗W&D

越野房车窗



产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材；
窗框颜色：铝合金本色；
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：双层中空钢化玻璃；
纱帘：高强度玻璃纤维纱帘和遮光布帘。
开启：窗户装有支撑杆，可以外推，最大可开启90度。
主要功能：该窗户具有开、关、通风、透光、遮阳、防蚊虫、隔音、隔热、私密性等功能和良好的防水性能。当纱帘和窗户打开后可用作紧急出口（小窗户除外）。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样；更适合越野等需求。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

适用于墙厚50mm的房车，其他墙厚尺寸也可定制



越野房车窗

越野房车门



产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材；
门框颜色：铝合金本色；
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
门板：高强度铝板；
玻璃：双层中空钢化玻璃固定窗；
门锁：安全认证双点锁；可升级定制中控锁，密码锁，人脸识别功能
结构：该门具有开、关、锁、通风、透光、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：详见规格说明。
可选项：门吸；（可选项，须单独订购）
可选项：气撑杆。默认开启角度127°。（可选项，须单独订购）

门吸：



规格参数

规格可根据用户要求协商定制。



越野房车门密码锁版



越野房车储物门SD



高强度
铝合金面板



高强度
铝合金门框



高强度
密封胶条



平面按压锁



高强度
铝合金铰链

产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材；
 面板：高强度铝合金面板；
 门锁：平面按压锁；
 铰链：高强度铝合金铰链；
 密封性能：高强度密封胶条；
 颜色：常规色：黑色、白色；定制色：可定制。
 打开角度：180° 开合，使用方便
 主要功能：本产品适合场景广泛，拥有良好的防水性能，可作为储物门使用，也可添加支撑杆作为小餐桌使用。铝合金材质可以防锈，经久耐用。平面按压锁设计节约您的空间的同时使用简便，按压即可打开储物门。

规格参数

规格型号 W-H 定制尺寸	外形尺寸/mm (W+44)-(H+44) 定制尺寸	开口尺寸/mm W-H 定制尺寸
---------------------	----------------------------------	------------------------


规格可根据用户要求协商定制。
 W：储物门安装面的宽，单位mm；
 H：储物门安装面的高，单位mm。

主要用途

分别适用于不同墙厚的房车（25-75mm）；其他墙厚尺寸也可定制。


安装示意图

开洞尺寸

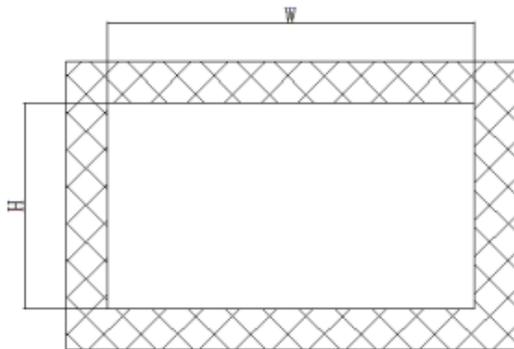

开洞尺寸 W H

方舱储物门外形尺寸

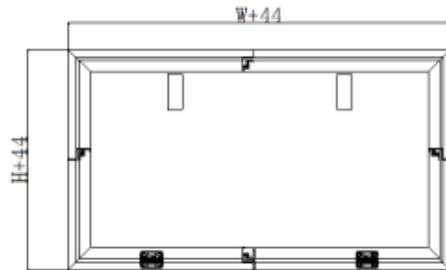

储物门外形尺寸 W+44 H+44



运马车车门车窗W&D

运马车车窗

产品特点及主要功能

窗框：高强度铝合金型材，粉末喷涂。
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
玻璃：茶色PC板/钢化玻璃。
窗锁：月牙锁，安装于外侧/把手锁
纱窗：单侧内置纱窗。（可选项）
格栅：高强度铝合金型材；（可选项）
开启：推拉式开启，单侧玻璃可推拉。
主要功能：该窗户具有透光、防蚊虫、隔音、隔热和有良好的防水性能。本推拉窗采用自攻螺钉夹墙固定，安装使用简便，结构轻巧牢固耐用，型号多样。

规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

适用于运马车和房车



月牙锁款



把手锁带格栅款



运马车车门

产品特点及主要功能

门框：高强度铝合金型材；
常规色：黑色、白色；**定制色：**银灰色。
门板：白色抗紫外线复合夹芯板（其他颜色可定制）。
玻璃：磨砂钢化玻璃或抗紫外线亚克力玻璃可供选择；也可无玻璃。
门锁：安全认证单点锁；可定制门锁。
结构：结构独特，该门具有开、关、锁、通风、透光、隔音、隔热和良好的防水性能。结构轻巧，安装使用简便，牢固耐用，型号多样。
可选项：门吸。（可选项，须单独订购）
门吸：



规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

主要用途

适用于运马车和房车





SV特种车辆车窗

产品图片

大巴车窗



高速收费亭窗




中巴车窗



特种机械



观光车立柱

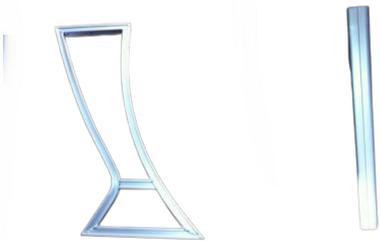

新型考拉警车封闭



电动车车门车窗



规格参数

规格可根据用户要求协商定制。

企业资质 Enterprise qualification



企业质量方针 Enterprise quality policy

客户至上，奋斗为基
Customer first, strive for the base
质量为本，开心共赢
Quality - oriented, win-win cooperation.

企业愿景 Enterprise vision

匠心成就您的美好生活
Focus on achieving your better life

企业使命 Corporate mission

至诚至信，合作共赢
Sincerity to letter, win-win cooperation

企业核心价值观 Company Core Values

务实奋进，以人为本
Pragmatic forge ahead, people-oriented
开拓创新，客户为先
pioneering and innovative, customer first.

TONGFA

泰州市同发科技有限公司

Taizhou Tongfa Technology Co., Ltd

地址：江苏省泰州市海陵区鲍徐路2号

Address: No. 2, Baoxu Road, Hailing District, Taizhou, Jiangsu Province

电话：0523-86848149

Tel：0523-86848149

手机：18052677777

Phone：18052677777

网址：www.tz-tongfa.com

Web：www.tz-tongfa.com



关注抖音，了解更多

Pay attention to Tiktok and learn more



扫一扫，添加微信

Scan to add WeChat